

VIJVER

MAGAZINE



UW VIJVER IN TOPCONDITIE!

- Optimaal genieten begint bij de basis
- Hoe voorkom ik dat mijn vijver troebel wordt?
- Natuurlijke schoonheid van een zwemvijver

**COMPLEET
VIJVER-
ASSORTIMENT**

VIJVERMAGAZINE

Wie kiest voor een vijver in de tuin, wil daar graag optimaal van genieten. Het is daarom belangrijk dat een vijver op de juiste manier wordt aangelegd en onderhouden.

Als technische groothandel in vijverartikelen levert SIBO Fluidra producten voor een heldere, schone en gezonde vijver. Ons assortiment bestaat onder andere uit filtersystemen, pompen, UV-C units en waterbehandelingsproducten. SIBO Fluidra werkt met gerenommeerde merken als AquaForte, Microbe-Lift, Kusuri, Sander, Xclear, Blue Eco en Valterra. In dit magazine stellen wij deze merken en hun producten graag aan u voor.

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht op onze website www.aqua-forte.com. Voor meer informatie over dealerlocaties bij u in de omgeving, kunt u contact met ons opnemen via info@aqua-forte.com.

Wij helpen u graag genieten van uw vijver!



WWW.SIBO.NL

WWW.AQUA-FORTE.COM




AQUAFORTE is het eigen merk van SIBO Fluidra, dat staat voor betrouwbare, professionele producten voor de aanleg en onderhoud van uw vijver. Door continu op zoek te zijn naar innovaties in de vijvermarkt en zelf producten te ontwikkelen, kan AquaForte een hoogwaardige productenlijn garanderen met als resultaat een goede kwaliteit van uw vijverwater.



Met **MICROBE-LIFT** heeft u een breed assortiment biologische producten om het vijveronderhoud te halveren (Clean & Clear) en het vijverwater helder en gezond te houden. Microbe-Lift bacteriën zijn in Amerika veruit de meest gebruikte biologische oplossingen voor de behandeling van vijvers en oppervlaktewater.



XCLEAR biedt een totaalpakket aan voor zowel de professionele (koi)vijvers als de hobbyvijvers. Naast UV-C apparatuur heeft Xclear een assortiment aan filters, waterbehandelingsmiddelen en aanverwante vijverproducten. Gezamenlijk zorgen deze artikelen voor veilig, gezond en helder vijverwater.



BLUE ECO staat bekend om haar populaire serie regelbare en energiezuinige vijverpompen. De pompen hebben een volledig instelbare flow en verbruiken tot 50% minder energie, wat niet alleen geld bespaart, maar ook goed is voor het milieu.




KUSURI levert kwalitatief hoogwaardige producten voor koi liefhebbers. Het is de passie van Kusuri om met haar producten uw koi in een 'tip top' gezondheid en conditie te houden. Het assortiment van Kusuri Koi- en Vijverproducten bestaat uit waterbehandelingsproducten, medicijnen en (koi)voer.



VALTERA biedt een volledige lijn aan schuifkranen en terugslagkleppen voor de aanleg van het filtersysteem van uw vijver. De producten van Valterra zijn van een hoge kwaliteit: ze hebben een volledige doorlaat en gaan snel open en dicht.



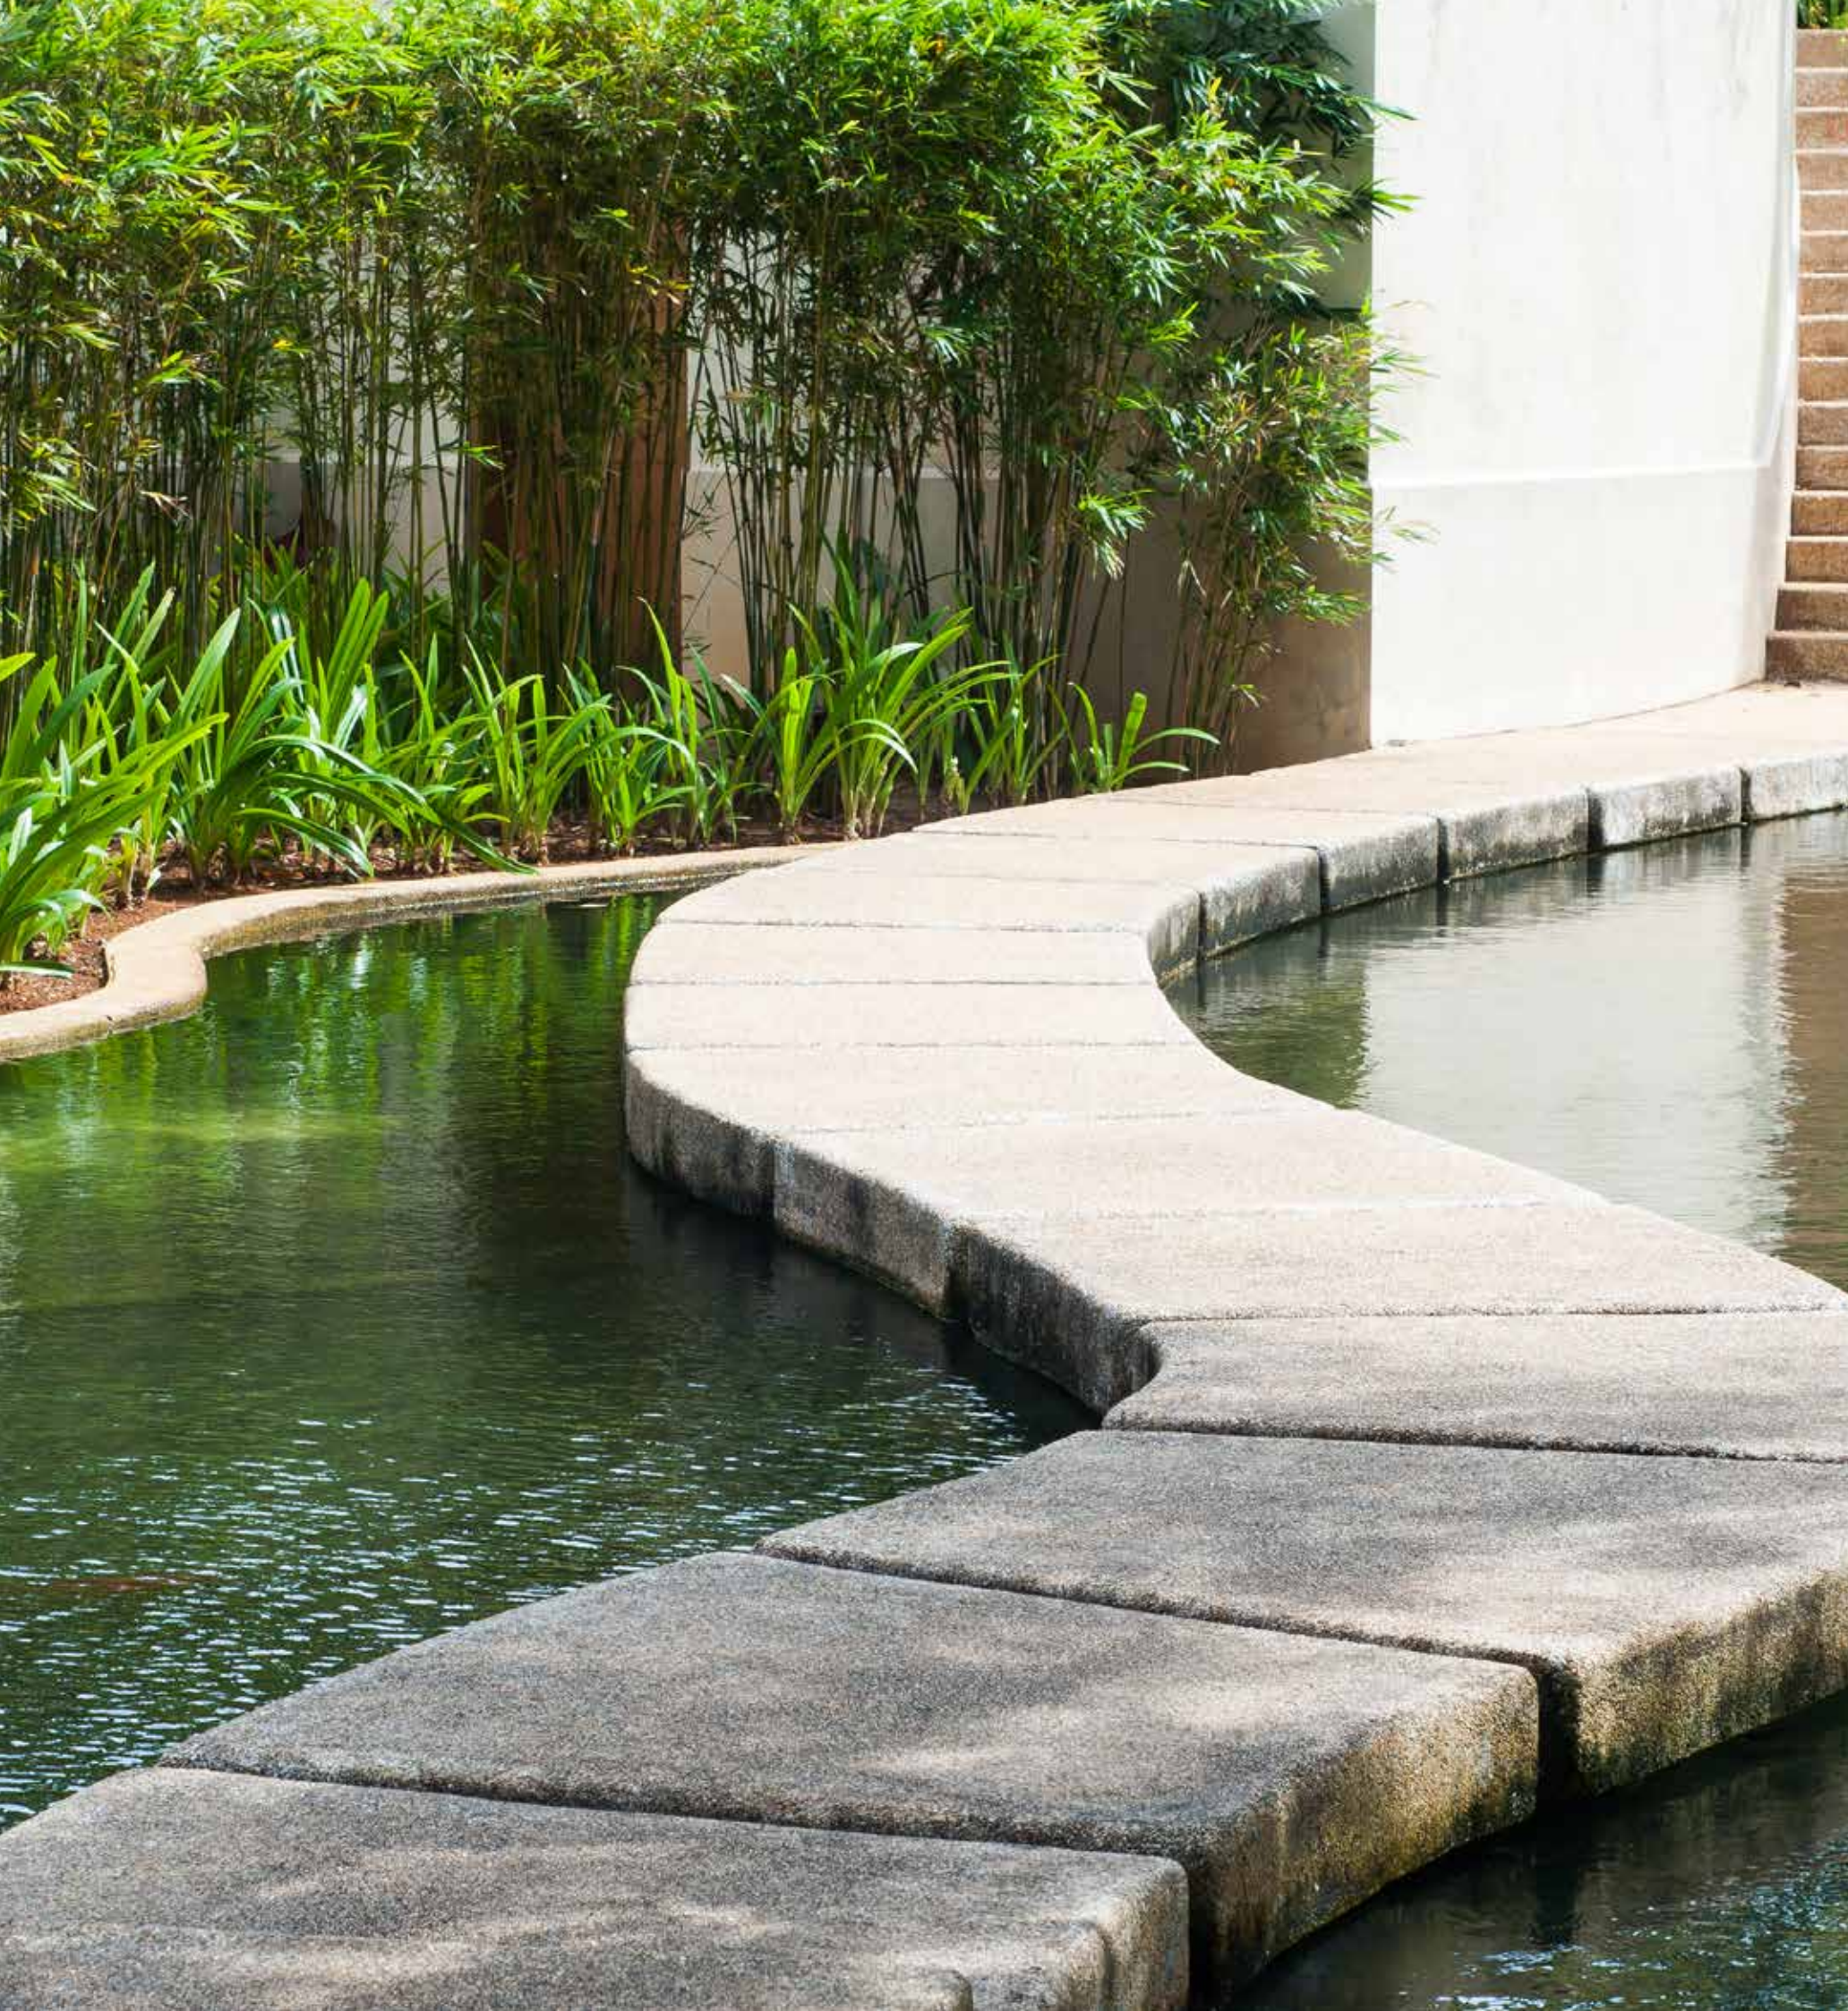


INHOUD

Aanleg	4
Filtersystemen	6
UV-C	13
Vijverpompen	17
Verwarming	22
Beluchting	23
Skimmers	24
Watervallen	25
Zwemvijvers	26
Waterbehandeling	28
Bodemstofzuigers	34
Voer & Medicijnen	35
Accessoires	38

OPTIMAAL GENIETEN BEGINT BIJ DE BASIS

Het is van groot belang dat een vijver op de juiste manier wordt aangelegd. Naast een goed ontwerp en een duidelijke planning is het van belang dat u voor de juiste (aanleg)materialen kiest. AquaForte biedt een ruim assortiment aan materialen, die u nodig heeft bij de aanleg van een vijver.

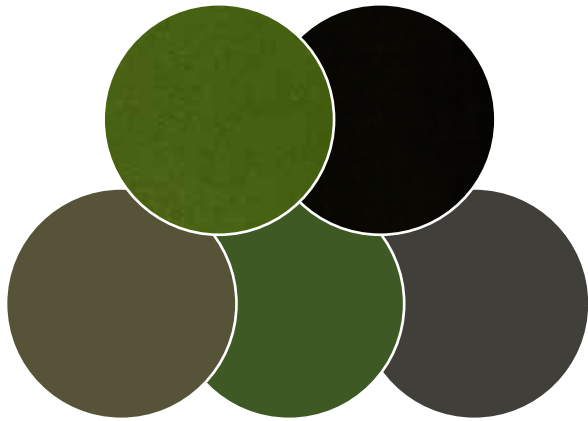

ELBESECUR (ZWEM) VIJVERFOLIE

De vijverfolie van ELBEsecur is van een hoogwaardige kwaliteit en daarom ook zeer geschikt voor zwembijvers. De folie is UV- en rot-bestendig, lasbaar en vrij van lood en cadmium. ELBEsecur vijverfolie is veilig voor vissen en planten. Breedte: 2 meter.

ARTNR.	KLEUR	DIKTE
2100299	Antraciet	1,45 mm
2100308	Groen	1,45 mm
2000814	Olijfgroen	1,45 mm
2000366	Groen/zwart (2-zijdig, gewapend)	1,5 mm

TIP

AQUAFORTE SUPERSTRONG:
een reukloze, permanente, elastische montage- en afdichtingskit in één. Verkrijgbaar in zwart, wit en transparant.



AQUAFORTE FLEX-BOARD

FLEXIBELE KUNSTSTOF RANDAFWERKING VOOR VIJVERS

- Ideaal voor de aanleg van een vijver of gazonranden
- Gemaakt van 100% gerecycled kunststof (PE & PP)
- Onderhoudsvrij
- Lange levensduur
- Eenvoudig te gebruiken
- Kleur: grijs

Advies

Gebruik om de 50cm een paal voor een optimale stevigheid van de vijverconstructie.

ARTNR.	TYPE
MD743	Flex-Board 14 cm L = 15 mtr
MD741	Flex-Board 14 cm L = 25 mtr
MD746	Flex-Board 20 cm L= 25 mtr
MD742	Flex-Board 'plank' 14 cm x 2 meter
MD750	Paal 40 cm (35 x 35 mm)
MD751	Paal 60 cm (35 x 35 mm)
MD752	Paal 80 cm (35 x 35 mm)

TIP

ZWARTE PUR SCHUIM:
ideaal voor het vormen van beeklopen en watervallen in vijvers.



AQUAFORTE FLEXIBELE FITTINGEN

IDEAAL VOOR TOEPASSINGEN WAARIN
LIJMEN NIET MOGELIJK OF GEWENST IS

Flexibele fittingen zijn gemaakt van PVC elastomeer en toepasbaar op alle drukloze of lage druk leidingen. Met flexibele fittingen verbindt u leidingen met elkaar zonder te lijmen. De RVS klemband aan het uiteinde van de fitting zorgt voor een perfecte afdichting.

Zelfs inzetbaar als de leidingen:

- Verschillende afmetingen hebben
- Uit verschillende materialen bestaan
- Niet precies haaks of recht op elkaar staan

In onderstaande tabel ziet u voor welke uitwendige maten de flexibele koppelingen geschikt zijn:

UITWENDIG BUIS	UITWENDIG BUIS	UITWENDIG DRUKFITTING	KLEMBEREIK
1¼"	40 mm	32	41-38 mm
1½"	50 mm	40	50-44 mm
2"	63 mm	50	63-57 mm
3"	90 mm	75	90-82 mm
4"	110 mm	90	110-100 mm



VALTERRA SCHUIFKRANEN

- Uitermate geschikt voor gebruik in filterinstallaties
- PVC schuifkraan met RVS spindel
- 100% chemisch bestendig
- Ideaal voor lage druk installaties
- Kunststof of RVS schuif

ARTNR.	MAAT	WERKDruk BIJ 20 °C
SB120	50 mm (kunststof schuif)	Max. 3,5 bar
SB121	63 mm (kunststof schuif)	Max. 2,8 bar
SB119	75 mm (kunststof schuif)	Max. 1,4 bar
SB122	90 mm (kunststof schuif)	Max. 1,4 bar
SB118	90 mm (RVS schuif)	Max. 1,4 bar
SB123	110 mm (RVS schuif)	Max. 1 bar
SB124	160 mm (RVS schuif)	Max. 1 bar
SB125	200 mm (RVS schuif)	Max. 1 bar
SB116	250 mm (RVS schuif)	Max. 1 bar
SB117	315 mm (RVS schuif)	Max. 1 bar



VALTERRA TRANSPARANTE TERUGSLAGKLEP

MET 3/3 KOPPELING

- Verkrijgbaar met en zonder veer
- Grote vrije doorlaat
- Vervuiling gemakkelijk te zien door transparante PVC behuizing
- Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken
- Aan beide kanten voorzien van koppelingen

ARTNR.	TYPE
AD620	50mm zonder veer
AD616	50mm met veer
AD622	63mm zonder veer
AD618	63mm met veer



AQUAFORTE FILTERSYSTEMEN VOOR SCHOON EN GEZOND VIJVERWATER

WAAROM HEEFT EEN VIJVER EEN FILTERSISTEEM NODIG?

Vijverfilters zorgen voor een schone vijver met gezond water voor uw vissen. Zeker als u een vijver heeft met vissen, is het belangrijk dat het water goed gefilterd wordt. Als afvalstoffen niet voldoende uit het water worden gehaald, ontstaat er namelijk een troebele vijver met ongezond water.

Oorzaken vervuiling vijverwater:

- Vissen zorgen voor vervuiling van het vijverwater door hun uitwerpselen, afscheidingen en niet opgegeten voer.
- Met name in de herfst zorgt ingewaaid tuinafval voor vervuiling van het water.

HOE WEET IK OF MIJN VIJVER EEN FILTER NODIG HEEFT?

Bijna alle vijvers hebben een filterinstallatie nodig, zeker als er vissen in zwemmen. Een vijver zonder filter is alleen mogelijk als er veel zuiverende planten aanwezig zijn, geen of nauwelijks vissen in zwemmen en de vijver niet in de zon ligt.

HOE KAN IK VOORKOMEN DAT MIJN VIJVER TROEBEL WORDT?

U voorkomt een troebele vijver door voor het juiste filtersysteem te kiezen. Er zijn meerdere manieren om vijverwater te filteren. Met mechanische filtratie wordt het grovere, zwevende afval uit het water gefilterd. Bij biologische filtratie zetten nuttige bacteriën de afvalstoffen uit de vijver om in onschadelijke stoffen. AquaForte heeft een ruim assortiment met diverse filtersystemen om te zorgen voor een schone en gezonde vijver. Daarnaast raden wij aan om uw water te filteren met behulp van een UV-C lamp. UV-C zorgt voor helder vijverwater, zodat u optimaal kunt genieten van uw vijver en vissen. Meer informatie over UV-C apparatuur vindt u op pagina 12.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ DE KEUZE VAN EEN FILTERSISTEEM?

- De **omvang** van de vijver; grotere vijvers hebben een grotere filter nodig.
- Het **aantal vissen** in de vijver; hoe meer vissen in de vijver, des te groter het filter moet zijn.
- Het **aantal zuiverende planten** in de vijver; planten ontlasten het filter door een deel van de waterzuivering voor hun rekening te nemen.
- De **ligging van de vijver**; als een vijver volop in de zon ligt, is de kans op algenvorming groter.

VOORFILTERS

Voorfilters verwijderen grove vuildeeltjes uit het vijverwater vóórdat het water het hoofdfilter bereikt. Omdat het water al ‘voorgefilterd’ is, kan het hoofdfilter beter zijn werk doen en hoeft deze minder gereinigd te worden. AquaForte heeft verschillende voorfilters in haar assortiment, zoals zeefbochtfilters en trommelfilters.

ZEEFBOCHTFILTERS

In een zeefbochtfilter wordt het water uit de vijver over een gebogen zeef geleid. De zeef bestaat uit honderden driehoekige staafjes met een tussenruimte van 0,2 of 0,3 mm (ook wel 200 of 300 micron genoemd). De staafjes staan een beetje gekanteld, zodat het grovere vuil op de zeef blijft liggen en het ‘gezeefde’ water er doorheen valt. Het gezeefde water wordt verder geleid naar het hoofdfilter. AquaForte heeft diverse zeefbochtfilters in haar assortiment zoals de CompactSieve, MidiSieve, SmartSieve en UltraSieve.

ARTNR.	TYPE	MAAT L x B x H	POMP CAP.	ZEEFELEMENT
SK306	CompactSieve groen	49 x 32 x 55 cm	±15m³/u	300 Micron
SK308	CompactSieve blauw	49 x 32 x 55 cm	±15m³/u	300 Micron
SK332	Midi Sieve	56 x 27 x 74 cm	±12m³/u	300 Micron
SK348	Verhoogde Midi Sieve	56 x 27 x 89 cm	±15m³/u	300 Micron
SK240	SmartSieve	67 x 36 x 101 cm	±25m³/u	300 Micron
SK210	UltraSieve III 200 (zeer fijn)	65 x 37 x 99 cm	±30m³/u	200 Micron
SK211	UltraSieve III 300 (standaard)	65 x 37 x 99 cm	±30m³/u	300 Micron
SK258	UltraSieve III 300 met 3 ingangen	65 x 37 x 99 cm	±30m³/u	300 Micron

WWW.AQUA-FORTE.COM



AQUAFORTE COMPACTSIEVE

POMPGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

- Compacte zeefbochtfilter
- Dient altijd boven het waterniveau van de vijver te worden geplaatst
- Leverbaar in donkergroen en blauw graniet PE
- Pompingang: slangpilaar 25/32/40mm. Uitgang: 75mm.



AQUAFORTE ULTRASIEVE III

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

- Betrouwbare voorfilter voor professionele koivijvers
- Zeer compacte zeefbochtfilter
- Sterke polypropyleen behuizing
- Voorzien van extra grote vuiluitlaat met schuifkaan 90/110mm
- 2 of 3 ingangen: 110mm. Uitgang: 2” bu.dr.



AQUAFORTE MIDISIEVE

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

- Kleinere versie van UltraSieve III
- Zeer compacte inbouwmaat
- Ingang: 110mm. Pompaansluiting: 2” bu.dr. met PVC fitting naar 63mm.



AQUAFORTE SMARTSIEVE

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

- Volledig vervaardigd uit polyethyleen
- Behuizing uit één stuk: extra stevigheid en strak uiterlijk
- Lage productiekosten, dus aantrekkelijk geprijsd
- Leverbaar in blauw graniet
- Ingang: 2 x 110mm. Pompaansluiting: 90/63mm (te voorzien van aanzuigbuis 63mm).

AQUAFORTE ECONOSIEVE

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

- Eenvoudige voorfilter voor aantrekkelijke prijs
- Vlotterstang duwt tegen haakse plaat om waterdoorlaat te regelen
- Polypropyleen behuizing
- 2 ingangen 110mm, pompaansluiting: Ø90mm met Ø63mm aanzuigbuis
- Vuilaflaat Ø63mm met schuifkraan 50mm



ARTNR.	TYPE	MAAT L x B x H	POMP CAP.	ZEEF ELEMENT
SK230	EconoSieve	64 x 37 x 100 cm	±25 m³/u	300 micron



ULTRASIEVE LOW SERIE

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

Een voordeel van de UltraSieve Low Serie is dat de filters maar 75 cm hoog zijn, waardoor de filterput minder diep hoeft te zijn. De Low modellen hebben een hoge inlaat (hartmaat op 50 cm). Ze hebben 2 of 3 ingangen van 110mm en een vuiluitlaat inclusief schuifkraan van 90/110mm. De Low en Low L hebben een pompuitgang van 90 mm en de Low XL heeft 2 pompuitgangen van 90 mm.

ARTNR.	TYPE	MAAT L x B x H	POMP CAP.	ZEEF ELEMENT
SK350	UltraSieve Low (2 ingangen)	64 x 37 x 75 cm	±25 m³/u	300 micron
SK354	UltraSieve Low L (3 ingangen)	64 x 53 x 75 cm	±35 m³/u	300 micron
SK200	UltraSieve Low XL (3 ingangen)	64 x 73 x 75 cm	±40 m³/u	300 micron



TROMMELFILTERS

Trommelfilters zijn volledig automatische voorfilters. Het water komt via de inlaatkamer de trommelfilter binnen, waarna het in een trommelvormige zeef terecht komt. De trommel is voorzien van een filtergaas van bijvoorbeeld 60 micron, wat betekent dat vuildeeltjes groter dan 0,06 mm niet door het gaas heen kunnen. Deze vuildeeltjes hechten zich aan de binnenzijde van de trommel, waardoor er steeds minder water door de trommel heen kan stromen. Dit veroorzaakt een verschil in waterniveau binnen en buiten de trommel. De vlotterschakelaar detecteert dit verschil in waterniveau, waardoor de controller het spoelproces start. Het apparaat bepaalt aan de hand van de vervuiling dus zelf wanneer de sproeikoppen de zeef schoon spoelen. Het vuil wordt in de afvoergoot gespoeld. U kunt zelf kiezen of de sproeikoppen met leidingwater (minimale druk 1,5 bar) of schoon vijverwater spoelen. Het gefilterde water stroomt door de zeef heen en wordt vervolgens naar het hoofdfilter geleid.

AQUAFORTE TROMMELFILTER

- Aantrekkelijk geprijsde trommelfilter met professionele, softwarematige besturing
- Smitgietbehuizing uit HDPE
- Controller beschikt over diverse beveiligingsopties, zoals slow start voor de motor en een motorbeveiliging
- Controller heeft meerdere functies, zoals een handmatige spoelknop en een functie die de trommel standaard 1 keer per uur spoelt
- Maar 1 kabel van controller naar trommelfilter: deze splitst zich op in 3 kabels naar motor, vlotter en dekselschakelaar
- Dekselchakelaar voor extra veiligheid
- Extra lage inbouwhoogte van maar 10 cm boven de waterspiegel
- Geschikt voor zowel een pompgevoede als zwaartekracht opstelling
- Maximale flow 25 m³/uur
- Beschikt over 3 ingangen van Ø110 mm, 2 uitgangen van Ø110 mm en Ø50 mm aansluiting boven en onder in de inlaat- en trommelkamer
- Compact formaat behuizing (l x b x h): 47 x 57 x 43 cm. Afmetingen inclusief aansluitingen en motor: 50 x 70 x 43 cm.
- 48 VDC motor
- Wordt geleverd inclusief witte deksel
- Losse, vervangbare zeefelementen van 60 of 120 micron



ARTNR.	TYPE
SK830	AquaForte Trommelfilter incl. witte deksel en controller
SK831	Transparante deksel


AQUAFORTE TROMMELFILTER XL

- De grotere versie van de populaire AquaForte Trommelfilter
- Volledig in PP geproduceerd
- Extra lage inbouwhoogte van maar 10 cm boven de waterspiegel
- Controller beschikt over diverse beveiligingsopties, zoals slow start voor de motor en een motorbeveiliging
- Controller heeft meerdere functies, zoals een handmatige spoelknop en een functie die de trommel standaard 1 keer per uur spoelt
- Maar 1 kabel van controller naar trommelfilter: deze splitst zich op in 3 kabels naar motor, vlotter en dekselschakelaar
- Dekselchakelaar voor extra veiligheid
- Geschikt voor zowel een pompgevoede als zwaartekracht opstelling
- Maximale flow 35 m³/uur
- Beschikt over 3 ingangen van Ø 110mm en 2 uitgangen van Ø 110mm
- Afmeting behuizing (L x B x H): 62 x 62 x 55 cm
- 48 VDC motor
- Losse, vervangbare zeefelementen van 75 micron



Kijk voor meer informatie over trommelfilters op www.aqua-forte.com.

ARTNR.	TYPE
SK833	AquaForte Trommelfilter XL

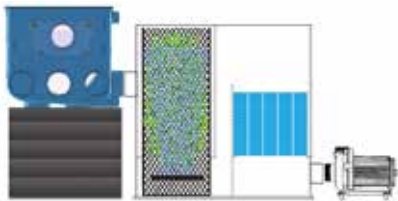

AQUAFORTE BIOKAMER

De ideale aanvulling voor de AquaForte HDPE trommelfilter.

- Voorzien van 2 ingangen Ø110 mm met dezelfde hartmaat als de HDPE trommelfilter
- Zowel leeg als compleet verkrijgbaar met speciale bewegend bed modules (incl. Eco Pond chips) en T-profiel filtermatten
- Uitgang: 90 mm
- Max. flow: 25m³/u



ARTNR.	TYPE
SG560	Biokamer met bewegend bed modules (incl. Eco Pond chips) en T-profiel filtermatten
SG562	Biokamer leeg

DRUKFILTERS

Drukfilters zijn geschikt voor de kleinere tuinvijvers met een klein visbestand. Tegenwoordig worden drukfilters vaak standaard voorzien van een ingebouwde UV-C lamp, waarmee u voorkomt dat het water groen wordt.



AQUAFORTE DRUKFILTERS MET UV-C

- Geschikt voor vijvers zonder koi van 4m³ tot 15m³
- Voorzien van filterschuim en bioballen
- PF-10E heeft slangtule aansluitingen van 15/20/25mm, overige modellen 20/25/32/40mm

ARTNR.	TYPE	Ø x H	INHOUD	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SG508	PF-10E met PL 7 watt UV-C	28 x 38 cm	10 liter	4m³	2m³/u
SG509	PF-20E met PL 9 watt UV-C	37 x 52 cm	20 liter	10m³	5m³/u
SG510	PF-30E met PL 11 watt UV-C	37 x 60 cm	30 liter	13m³	6m³/u
SG511	PF-40E met PL 24 watt UV-C	41 x 60 cm	40 liter	15m³	8m³/u

AQUAFORTE DRUKFILTER MET UV-C & BACKWASH- FUNCTIE

- Geschikt voor vijvers zonder koi van 8m³ tot 15m³
- Voorzien van backwashfunctie voor eenvoudig onderhoud
- Beschikken over slangtules van 20/25/32/40 mm



ARTNR.	TYPE	Ø x H	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SG502	BF-6000 (PL 9 watt UV-C)	35 x 50 cm	8 m³	4 m³/u
SG503	BF-9000 (PL 11 watt UV-C)	35 x 55 cm	10 m³	5 m³/u
SG504	BF-12000 (PL 18 watt UV-C)	46 x 50 cm	12 m³	6 m³/u
SG505	BF-15000 (PL 24 watt UV-C)	46 x 57 cm	15 m³	8 m³/u

SICCE GREEN RESET

DRUKFILTER MET UV-C & BACKWASHFUNCTIE

- Geschikt voor vijvers zonder koi van 8 m³ tot 35 m³
- Voorzien van filterschuim en bioballen (60 en 100 geen bioballen)
- Aansluitingen 25/40: 1" buitendraad inclusief slangtules 25/30 mm. Aansluitingen 60/100: 2" buitendraad inclusief slangtules 32/38/50 mm
- Spoelen met droge en schone handen door middel van de hendel



ARTNR.	TYPE	Ø x H	INHOUD	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB953	Green Reset 25 (10 watt UV-C)	38 x 48 cm	25 liter	8 m³	4 m³/u
SB954	Green Reset 40 (20 watt UV-C)	38 x 70 cm	40 liter	16 m³	8 m³/u
SB960	Green Reset 60 (2 x 20 watt UV-C)	50 x 58 cm	60 liter	25 m³	12 m³/u
SB961	Green Reset 100 (2 x 25 watt UV-C)	50 x 74 cm	100 liter	35 m³	16 m³/u

AQUAFORTE DRUKFILTER MET UV-C & BACKWASH- FUNCTIE

- Geschikt voor vijvers zonder koi van 4 m³ tot 15 m³
- Voorzien van backwashfunctie voor eenvoudig onderhoud
- Beschikken over slangtules van 20/25/32/40 mm
- Spoelen met droge en schone handen door middel van hendel



ARTNR.	TYPE	Ø x H	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SG522	CBF-4000 (9 watt UV-C)	28 x 42 cm	4 m³	2 m³/u
SG524	CBF-8000 (11 watt UV-C)	34 x 53 cm	8 m³	4 m³/u
SG525	CBF-12000 (24 watt UV-C)	41 x 51 cm	12 m³	6 m³/u
SG526	CBF-15000 (36 watt UV-C)	41 x 61 cm	15 m³	8 m³/u

BEADFILTERS

Beadfilters zijn gesloten (druk)vaten, gevuld met duizenden plastic korreltjes; beads genoemd. Deze beads zitten heel dicht op elkaar en vormen een laag waar het water onder druk van een pomp doorheen wordt geperst. Hierbij blijven de vuildeeltjes in de korrels hangen. Als de filters langere tijd worden gebruikt, wordt de biofilm (de plakkerige laag) om de korrels dikker, waardoor er steeds fijner vuil opgevangen wordt.

Naast mechanische filtratie vindt er ook biologische filtratie plaats in een beadfilter. Nuttige bacteriën hechten zich namelijk op de beads en breken schadelijke stoffen, zoals ammonium, nitriet en nitraat, af. Een beadfilter is gemakkelijk handmatig te bedienen via de zeswegklep. Met deze zeswegklep kunnen verschillende functies worden ingesteld, zoals het reinigen van het filter. AquaForte heeft verschillende beadfilters in het assortiment, zoals de UltraBead en de EB-serie.

BEADFILTERS ZIJN
TEVENS IDEALE FILTERS
VOOR ZWEMVIJVERS!

AQUAFORTE ULTRABEAD BEADFILTER

NR. 1 IN FILTRATIE

Voordelen:

- Meest compacte vijverfilter op de markt
- Fijnmechanische en biologische filtratie in één
- Eenvoudig te installeren
- Zeer eenvoudig te spoelen, met schone handen
- Maximale werkdruk 2,5 bar (25 meter)

ARTNR.	TYPE	HOOGTE x Ø	INHOUD FILTER	MEDIA (BEADS)	MAX. VIJVER INHOUD	MAX. VIS- BEZETTING
SK402	UB-60	100 x 61 cm	160 l	120 l	40 m³	100 kg
SK404	UB-100	110 x 76 cm	283 l	170 l	60 m³	135 kg
SK406	UB-140	120 x 92 cm	455 l	255 l	100 m³	200 kg



AQUAFORTE BYPASS

VOOR ULTRABEAD FILTERS

- Omzeilt de zeswegklep tijdens het filteren
- Minder drukverlies, doordat het water in een rechte lijn direct het filter in en uit gaat
- Maakt het gebruik van energiezuinige pompen mogelijk
- Eenvoudig te monteren op alle UltraBead filters

ARTNR.	TYPE
SK490	Bypass voor UltraBead



XCLEAR FLOW-MATIC

AUTOMATISCH SPOELSYSTEEM VOOR BEADFILTERS

De Xclear Flow-Matic is een automatisch spoelsysteem, dat de traditionele zeswegklep volledig vervangt. In tegenstelling tot de gebruikelijke automatische spoelsystemen zorgt de Flow-Matic voor minder drukverlies. Door het design gaat het water in een rechte lijn direct het filter in en uit. Hierdoor is het gebruik van een energiezuinige pomp, zoals de Blue Eco, mogelijk. De Flow-Matic kan het toerental van een Blue Eco pomp bepalen voor filteren en spoelen. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.

- Geschikt voor alle beadfilters met een zij-aansluiting
- Vervangt de traditionele zeswegklep volledig
- Gemakkelijk te bedienen via het touch screen display op de controller
- Gebruiker bepaalt zelf de spoelfrequenties en tijdsduur van het spoelen
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- Speciale Blue Eco besturingsfunctie

ARTNR.	TYPE
SK492	Flow-Matic met Ø63mm aansluitingen



AQUAFORTE BEADFILTER EB-SERIE

- Goede prijs-kwaliteit verhouding
- Hoogwaardige kwaliteit PE behuizing
- 5 modellen voor vijvers van ±10 tot ±100 m³
- Maximale werkdruk 1,2 bar (12 meter)

ARTNR.	TYPE	Ø x HOOGTE	POMP CAP.	MAX. VIJVER INHOUD	MAX. VISBEZETTING	6-WEGKLEP
SK520	EB-40	40 x 68 cm	±15m³/u	10 m³	35 kg	1½"
SK522	EB-50	50 x 75 cm	±15m³/u	20 m³	50 kg	1½"
SK524	EB-60 met Ø50mm binnenwerk	60 x 85 cm	±15m³/u	35 m³	80 kg	1½"
SK525	EB-60 met Ø63mm binnenwerk	60 x 85 cm	±25m³/u	35 m³	80 kg	2"
SK526	EB-100	75 x 113 cm	±25m³/u	60 m³	135 kg	2"
SK527	EB-140	90 x 126 cm	±25m³/u	100 m³	200 kg	2"

NIEUW! EB-60 MET
2" ZESWEGKLEP & 63 MM
BINNENWERK

TIP

EB-Serie nu ook verkrijgbaar als compleet plug & play filtersysteem. Dé oplossing voor installateurs en 'doe-het-zelvers'.

AQUAFORTE COMPLEET EB-SERIE FILTERSYSTEEM

Uniek op de Europese vijvermarkt: een compleet 'plug & play' filterinstallatie volledig gemonteerd op een kunststof pallet van 1 bij 1,20 meter.

Het filtersysteem bestaat uit:

- EB-Serie Beadfilter met by-pass
- MidiSieve (standaard of verhoogd)
- 40 of 75 watt Power UV T5
- AquaForte pomp DM-Vario 20000 of Blue Eco 320

Deze producten zijn compleet gemonteerd op een kunststof pallet. Dus inclusief fittingen, buizen en terugslagklep.



TIP

INSTALLEER EEN COMPLEET
FILTERSYSTEEM IN 15 MINUTEN!

U hoeft maar 3 verbindingen aan te sluiten op het vijversysteem: inlaat vanaf de bodemdrain/skimmer (110mm), retour naar de vijver (63mm) en de afvoer (50mm).

ARTNR.	TYPE	FILTER	VOORFILTER	POMP	UV-C UNIT	MAX. VIJVER
SK500	Compleet EB-50 Filtersysteem	EB-50	MidiSieve	DM Vario 20000	40 Watt Power UV T5	±20 m³
SK502	Compleet EB-60 Filtersysteem	EB-60	Verhoogde MidiSieve	DM-Vario 20000	75 Watt Power UV T5	±36 m³
SK504	Compleet EB-60 Filtersysteem	EB-60	Verhoogde MidiSieve	Blue Eco 320	75Watt Power UV T5	±36 m³

AQUAFORTE BYPASS VOOR EB-SERIE BEADFILTER

- Omzeilt de zeswegklep tijdens het filteren
- Minder drukverlies, doordat het water in een rechte lijn direct het filter in en uit gaat
- Maakt het gebruik van energiezuinige pompen mogelijk
- Eenvoudig te monteren op alle EB-Serie Beadfilters



ARTNR.	TYPE	AANSLUITING
SK529	Bypass EB-40/50/60	Ø50mm
SK518	Bypass EB-100/140	Ø63mm

MEERKAMERFILTERS

Meerkamerfilters zijn de oudste en nog steeds meest gebruikte filters in de vijverwereld. Het vijverwater wordt door verschillende filterunits of kamers geleid waarin zich verschillende filtermaterialen bevinden, zoals filterborstels, -matten en -schuimpakketten. Het water wordt hierdoor op een mechanische en biologische manier gefilterd. Wanneer u een complete meerkamerfilter koopt, is het filter met meerdere kamers uit één stuk gegoten. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen meerkamerfilter samen te stellen aan de hand van modulaire filterunits.

XCLEAR 3-KAMERFILTERS

MET OF ZONDER UV-C

- 3-Kamerfilter met honingraat filtermedium en filterschuim
- UV-C zorgt voor de afbraak van zweefalgen en bacteriën

ARTNR.	TYPE	AFM. L x B x H	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SG514	3-Kamerfilter 220L	96 x 42 x 60 cm	8 m³	4 m³
SG516	3-Kamerfilter 220L + 40 watt UV-C	96 x 42 x 60 cm	8 m³	4 m³
SG518	3-Kamerfilter 330L	96 x 67 x 68 cm	12 m³	6 m³
SG520	3-Kamerfilter 330L + 40 watt UV-C	96 x 67 x 68 cm	12 m³	6 m³



TIP

ECO PONDCHIPS

Eco Pondchip is een biologisch filtermedium, dat zeer effectief is in een bewegend bed filter voor (koi)vijvers. Eco Pondchips hebben een diameter van 23mm en een dikte van 1 mm. De unieke structuur zorgt ervoor dat de hechttingsoppervlakte voor nuttige bacteriën maar liefst 5 tot 7 keer groter is dan die van gebruikelijke filtermedia in een bewegend bed filter. Daarnaast zijn de groene chips ook uitzonderlijk licht van gewicht, waardoor er weinig energie nodig is om ze te laten bewegen. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren in het energiegebruik van luchtpompen.



WAT DOET EEN CONNECT CLEAR
BEWEGEND BED FILTER MODULE?

Een meerkamer filtersysteem gebruikt een bewegend bed filtermodule als uitbreiding van de biologische filtercapaciteit. Een luchtpomp zorgt ervoor dat het water en de filtermedia in het bewegend bed filter constant in beweging zijn. Nuttige bacteriën hechten zich op de filtermedia en zetten afvalstoffen om in onschadelijke stoffen. Het zuurstofrijke water versterkt dit proces van biologische filtratie.



ARTNR.	TYPE
SG477	Connect Clear Bewegend Bed module

ARTNR.	TYPE
SB483	50 m² Eco Pond Chip (± 14 liter) in filternetzak (voor 20 m³ vijverwater)

UV-C HET VERSCHIL IS HELDER

WAAROM IS MIJN (ZWEM)VIJVER GROEN?

Zweefalgen zijn de grootste oorzaak van groen vijverwater. Een te hoge concentratie zweefalgen kan ontstaan als:

- Het water onlangs is ververst en nog niet in evenwicht is
- De vijver constant in de zon ligt
- De zuurstofplanten zijn uitgewerkt
- Het filtersysteem niet (goed) werkt
- Er te veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn

HOE VOORKOM IK GROEN WATER?

UV-C apparatuur biedt de oplossing tegen groen vijverwater en is daarom onmisbaar in iedere vijver.

HOE WERKT UV-C?

De vijverpomp pompt het vijverwater door de UV-C unit, waar het in aanraking komt met UV-C straling. Deze straling tast de DNA structuur aan van eencellige micro-organismen in de vijver zoals bacteriën, virussen en algen. Zij kunnen zich hierdoor niet meer vermenigvuldigen, waardoor ze uit de vijver verdwijnen. Het resultaat is een heldere en gezonde vijver zonder de toevoeging van chemicaliën. Kijk voor uitgebreide informatie over de werking van UV-C op www.aqua-forte.com.

VOORDELEN UV-C TECHNOLOGIE:

- Een snelle verbetering van de waterkwaliteit
- Een kristalheldere vijver zonder de toevoeging van chemicaliën
- Beschermt de vissen tegen ziektekiemen
- Minder energie- en onderhoudskosten
- Milieuvriendelijke technologie
- Overdosereren niet mogelijk
- Vermindert het onderhoud van uw vijver





XCLEAR PRO UV-C

- Verkrijgbaar met T5 en amalgaam lamp
- Behuizing geheel uit RVS
- Max. druk: 5 bar
- De flowswitch schakelt de lamp automatisch uit wanneer er geen doorstroming is
- Timer houdt het aantal branduren van de lamp bij

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB795	Pro UV-C Inox T5 75 watt	70 m ³	20 m ³ /u
SB796	Pro UV-C Inox Amalgaam 130 watt	150 m ³	35 m ³ /u



XCLEAR FLEX UV-C

- 4 Aansluitingen voor eenvoudige installatie
- T5 lamp
- Aluminium behuizing
- Max. druk: 2 bar

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB755	Flex UV-C 40 watt	35 m ³	15 m ³ /u
SB756	Flex UV-C 75 watt	70 m ³	20 m ³ /u

XCLEAR TECH UV-C

- T5 lamp
- RVS behuizing
- Max. druk: 2 bar



ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB760	Tech UV-C 40 watt	35 m ³	15 m ³ /u
SB761	Tech UV-C 75 watt	70 m ³	20 m ³ /u

VERVANGLAMPEN

UV-C lampen hebben een gemiddelde levensduur van 9000 branduren. Daarna doet de UV-C lamp het nog wel, maar is de straling minder krachtig (80%) waardoor niet het gewenste effect wordt bereikt. Daarom is het van belang om ieder jaar de UV-C lamp te vervangen voor een optimale werking. Amalgaam lampen hebben een levensduur van 12000 uur. Daarna is de UV-C output nog 80%.

Kijk voor meer informatie over de diverse vervanglampen op www.aqua-forte.com.

TIP
Let er op dat uw kwartsglas schoon is, zodat de UV-C lamp optimaal zijn werk kan doen.



AQUAFORTE PURE UV-C TL

- PE behuizing
- Met 30 of 55 watt TL lamp
- Grote reactorbehuizing voor langere blootstelling aan UV-C straling
- Ook geschikt voor zoutwater toepassingen
- 3 x 1½" binnendraad aansluitingen inclusief 2 slangtules 25/32/40 mm
- Max. druk 0,7 bar

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB382	Pure UV-C TL 30 watt	27 m ³	13 m ³ /u
SB383	Pure UV-C TL 55 watt	45 m ³	18 m ³ /u



AQUAFORTE MIDI POWER UV-C

- T5 lamp
- RVS behuizing
- Ø63 mm PVC aansluitingen en slangtules 32/38/40/50 mm


ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB386	MIDI UV-C 40 watt T5	30 m ³	15 m ³ /u
SB387	MIDI UV-C 75 watt T5	60 m ³	20 m ³ /u



AQUAFORTE RVS POWER UV-C T5

- T5 lamp
- RVS behuizing
- Max. druk: 2 bar
- Voorzien van 3 aansluitingen (2 x 63 mm en 1 x blindkap) en 2 speciale slangtules (32/38/40/50mm)

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB620	Power UV-C 40 Watt T5	40 m ³	15 m ³ /u
SB621	Power UV-C 75 Watt T5	70 m ³	20 m ³ /u



UV-C UNITS

BIO UV PROFESSIONELE UV-C UNITS

- Vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L
- Speciale High Intensity UV-C lamp
- Keuze unit afhankelijk van (werkelijke) pompcapaciteit per uur
- UV-C lamp heeft 13000 branduren



ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. FLOW bij 30 mJ/cm²	LENGTE x DIAMETER	KG	IN-/UITGANG
SB650	Bio-UV 10	33	7 m³/u	42 x 15 cm	7,6	50 mm
SB652	Bio-UV 20	55	12 m³/u	69 x 15 cm	9	50 mm
SB654	Bio-UV 30	87	20 m³/u	94 x 15 cm	11	63 mm
SB656	Bio-UV 40	102	25 m³/u	120 x 15 cm	14	75 mm



xclear
UV-C & FILTERS

Xclear biedt een ruim assortiment UV-C units voor de vijvermarkt. De UV-C units van Xclear zijn voorzien van een elektronische ballast voor een gelijkmatige stroomvoorziening.

AQUAFORTE RVS UV-C 130 WATT AMALGAAM

MET FLOWSWITCH

- Amalgaam lamp
- RVS behuizing
- Max. druk: 2 bar
- De flowswitch schakelt de lamp automatisch uit wanneer er geen doorstroming is



ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB679	RVS UV-C 130 watt amalgaam	130 m³	30 m³/u

DELTA UV PROFESSIONELE UV-C UNITS

- Gemakkelijk te installeren door de 360° draaibare aansluitingen
- Speciale High Output UV-C lampen
- Vervaardigd uit RVS 316
- Draaibare aansluitingen kunnen worden losgekoppeld voor gemakkelijke reiniging
- UV-C lamp heeft 13000 branduren



ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. FLOW BIJ 30MJ/CM²	MAX. FLOW BIJ 20-22 MJ/CM²	LENGTE x DIAMETER	AANSLUITING
SB630	EA-3H-5	35	2,4 m³/u	3,6 m³/u	45 x 7,62 cm	63 mm
SB631	EA-3H-15	55	5,2 m³/u	7,5 m³/u	70 x 7,62 cm	63 mm
SB636	EA-4H-15	55	7,6 m³/u	10 m³/u	70 x 10,16 cm	63 mm
SB637	EA-4H-20	90	9,5 m³/u	13 m³/u	99 x 10,16 cm	63 mm
SB638	EA-4H-40	110	10,7 m³/u	15,6 m³/u	117 x 10,16 cm	63 mm

XCLEAR MULTIMAX UV-C UNIT

- PL lamp
- Geïntegreerd voorschakelapparaat
- RVS binnenwerk
- Max. druk: 1 bar



ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB827	MultiMax 5 watt	2,5 m³	1,5 m³/u
SB828	MultiMax 9 watt	7 m³	3,0 m³/u
SB829	MultiMax 11 watt	10 m³	5,0 m³/u

XCLEAR PROFESSIONAL UV-C

- PL lamp
- RVS behuizing
- Max. druk: 2 bar



ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB805	Professional UV-C 18 watt	15 m³	6 m³/u
SB807	Professional UV-C 36 watt	35 m³	10 m³/u
SB803	Professional UV-C 55 watt	55 m³	15 m³/u

XCLEAR PROFESSIONAL UV-C Ø110MM

- De eerste professionele UV-C unit met 110mm aansluitingen
- Ideaal voor systemen met lage drukpompen om zoveel mogelijk drukverlies te voorkomen
- RVS behuizing
- Verkrijgbaar met T5 of amalgaam lamp
- Max. druk: 2 bar




ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB697	Ø110mm T5 lamp 75 watt	75 m³	20 m³/u
SB698	Ø110mm Amalgaam lamp 130 watt	130 m³	40 m³/u

XCLEAR ULTRAFLEX

DE ULTIEME LAMP VOOR FLEXIBELE INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

- 360° flexibele installatie dankzij rechte koppeling aan de onderzijde
- Ideaal voor hoekinstallaties en installaties met meerdere lampen
- Verkrijgbaar met T5 en PL lamp
- Max. druk: 2 bar

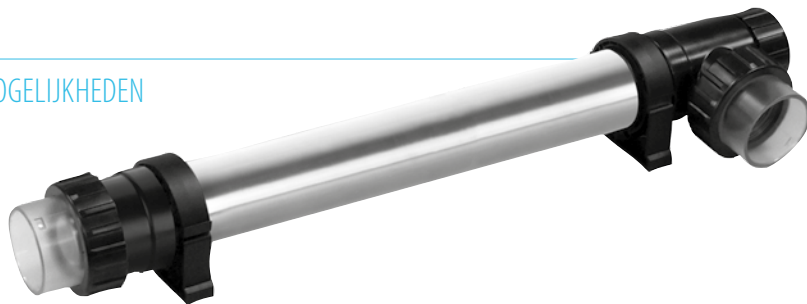

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER	MAX. FLOW
SB890	Ultraflex 75 watt T5 lamp	70 m³	20 m³/u
SB898	Ultraflex 18 watt PL lamp	15 m³	6 m³/u
SB899	Ultraflex 36 watt PL lamp	35 m³	10 m³/u



LAAT UW VIJVER 'ADEMEN' MET EEN VIJVERPOMP

TIP

Als u de pomp/filter in de winter niet gebruikt, haal de vijverpomp dan uit het water. Maak deze schoon en bewaar deze binnen. Dit verlengt de levensduur van de vijverpomp aanzienlijk.

WAT DOET EEN VIJVERPOMP?

- Zorgt voor watercirculatie in de vijver, waardoor het water beter zuurstof opneemt
- Pompt het (vervulde) vijverwater naar het mechanische en biologische (voor)filter en de UV-C filter
- Creëert gemakkelijk een fontein, beekloop of waterval

WAAR DIEN IK OP TE LETTEN BIJ DE KEUZE VAN MIJN VIJVERPOMP?

Vijverpompen zijn er in veel verschillende uitvoeringen. De keuze van een geschikte vijverpomp hangt af van vier variabelen:

- **Droge of natte opstelling:**
Bij een **droge opstelling** staat de vijverpomp buiten de vijver. Het voordeel van een droge opstelling is dat de vijverpomp vrij staat en gemakkelijk te onderhouden is. Bij een **natte opstelling** staat de vijverpomp in de vijver of in een filter onder waterniveau. Voordeel

hiervan is dat de pomp netjes weggewerkt is en de slangen minder zichtbaar zijn.

- **Opvoerhoogte:**
Dit is het aantal meters die een pomp maximaal kan verpompen. Let hierbij goed op het verlies in opvoerhoogte dat het leidingwerk en bijvoorbeeld filters, UV-C units en verwarming met zich meebrengen.
- **Capaciteit (liters per uur):**
De capaciteit van een pomp geeft aan hoeveel liters vijverwater een pomp per uur kan verwerken. Dit vermogen is afhankelijk van de opvoerhoogte die de pomp moet overbruggen.
- **Energieverbruik:**
Hoe lager het wattage, hoe lager de elektriciteitsrekening. Omdat een vijverpomp in de warme maanden continu aan staat, is het aan te raden te kiezen voor een energiezuinige pomp. Verschillende vijverpompen geven u de mogelijkheid om zelf het energieverbruik en de capaciteit te bepalen.

TIP

Een veel gehanteerde vuistregel is dat een vijverpomp 25% tot 50% van het vijverwater per uur dient te verpompen.



BLUE ECO VIJVERPOMPEN



ENERGIEZUINIGE VIJVERPOMPEN MET VOLLEDIG INSTELBARE FLOW

- Volledig instelbare flow
- Droog en nat opstelbaar
- 100% zeewaterbestendig
- Allernieuwste techniek (True Sine Wave)
- Aangestuurd door intelligente controller
- De pomp van de toekomst!

Energiezuinig

De Blue Eco pompen verbruiken tot 50% minder energie, wat naast de energiebesparing ook het milieu en de CO2 reductie ten goede komt.

Intelligente controllers

De diverse Blue Eco modellen hebben allemaal een eigen controller. Op het display kunt u de bedrijfsuren, het stroomverbruik, vermogen en toerental aflezen. Het display voorziet daarnaast in verschillende meldingen, bijvoorbeeld met betrekking tot storingen.

De Blue Eco controllers bieden extra mogelijkheden. Ze hebben 5 timerprogramma's die de pomp universeel kunnen aanpassen, zowel in capaciteit als in tijdsduur. Daarnaast hebben deze controllers een cruisecontrole functie en een droogloopbeveiliging.

Blue Eco pompen hebben een 0-10 volt ingang waardoor de pomp extern kan worden bediend.

Certificering


De Blue Eco heeft als enige in haar klasse naast de standaard Europese CE certificering, ook het Duitse 'TÜV Prüfungs- und Testzertifikat'. Daarnaast test de universiteit van Shenzhen iedere controller en levert deze uit met een testcertificaat.

Ongeëvenaarde Flow

De 900 en 2200 watt Blue Eco zijn ook verkrijgbaar met 4Flow pompkop. De speciale pompkop zorgt voor een ongeëvenaarde flow. De maximale opvoerhoogte is lager dan bij de gewone Blue Eco pompkop, maar daar staat een enorme watercapaciteit tegenover. De pompkop is uitgevoerd in duplex en daardoor 100% chloor- en zeewaterbestendig.

TIP

Deze energiezuinige pompen zijn uitermate geschikt voor zwembijvers.

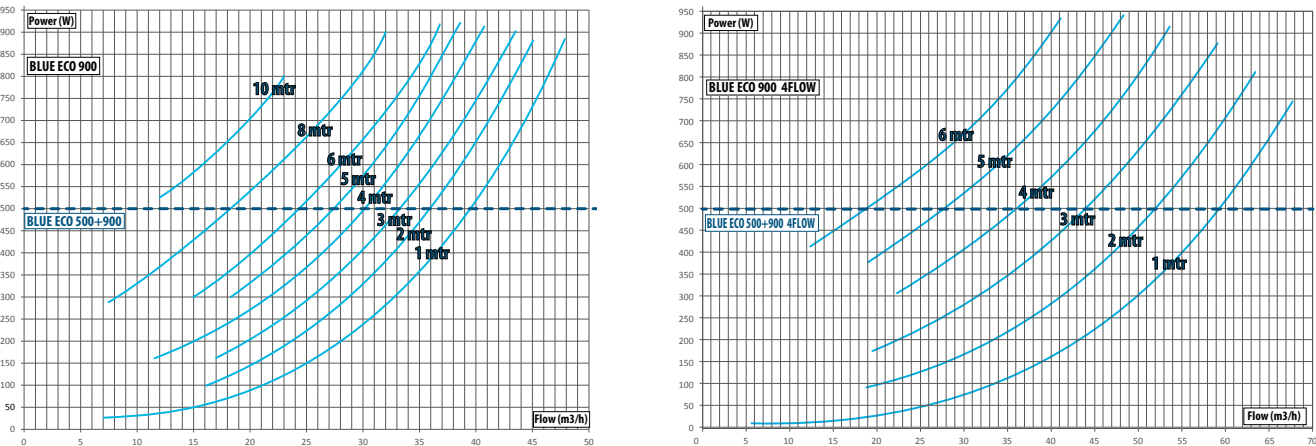

In deze grafiek is de pompcurve te zien van de Blue Eco 500 en 900 (met en zonder 4Flow pompkop) bij verschillende opvoerhoogtes. De scheidslijn bij 500 watt geeft aan waar de capaciteit van de Blue Eco 500 watt ophoudt, boven deze lijn geldt alleen voor de Blue Eco 900.

ARTNR.	TYPE
RF220	Blue Eco Marine 240 watt, max. 23 m³/u, max. 5 mtr.
RF182	Blue Eco 240 watt, max. 23 m³/u, max. 5 mtr.
RF188	Blue Eco 320 watt, max. 25 m³/u, max. 7 mtr.
RF194	Blue Eco 500 watt, max. 42 m³/u, max. 11 mtr.
RF193	Blue Eco 500 watt 4Flow, max. 59 m³/u, max. 6 mtr.
RF198	Blue Eco 900 watt, max. 48 m³/u, max. 13 mtr.
RF199	Blue Eco 900 watt 4Flow, max. 67 m³/u, max. 10 mtr.
RF206	Blue Eco 1500 watt, max. 52 m³/u, max. 17 mtr.
RF208	Blue Eco 2200 watt, max. 57 m³/u, max. 23 mtr.
RF209	Blue Eco 2200 watt 4Flow, max. 88 m³/u, max. 18 mtr.
RF210A	Voorfilter Blue Eco pompen
RF212	Verlengkabel (7 meter) voor model 240/320
RF213	Verlengkabel (9 meter) voor model 500/900/1500/2200

WWW.BLUE-ECO.NL



AQUAFORTE VIJVERPOMPEN

AquaForte biedt een lijn vijverpomp­pen voor een aantrekkelijke prijs. De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals beeklopen, watervallen, fontein­en en filters.

AQUAFORTE DM-SERIE

- Energiezuinig
- Geruisarme werking
- Synchron­e motor
- Geschikt voor zoet en zout water
- Schakelt automa­tisch uit wanneer er geen water in de rotor zit
- Geschikt voor natte en droge opstelling
- Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.	INGANG	UITGANG
RD625	DM-3500	25	3500	3,0 mtr	1¼"	1¼"
RD626	DM-5000	40	5000	3,5 mtr	1¼"	1¼"
RD627	DM-6500	50	6500	4,0 mtr	1¼"	1¼"
RD628	DM-8000	70	8000	4,5 mtr	1¼"	1¼"
RD629	DM-10000	85	10000	5,0 mtr	1¼"	1¼"
RD630	DM-13000	110	13000	5,5 mtr	2"	2"
RD631	DM-15000	135	15000	6,0 mtr	2"	2"
RD632	DM-18000	170	17500	6,5 mtr	2"	2"
RD633	DM-20000	200	19000	7,0 mtr	2"	2"



AQUAFORTE DM LOW VOLTAGE SERIE

Gebaseerd op de populaire DM-Serie pompen. Ideaal voor zwemvijvers of andere toepassingen waar een pomp met een lage voltage gewenst is. Kijk voor meer informatie en specificaties op www.aqua-forte.com.

AQUAFORTE O-SERIE

- Geschikt voor natte en droge opstelling
- A-synchrone motor

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.	INGANG	UITGANG
RD679	O-4600	35	4600	2,6 mtr	1½"/2"	1½"/2"
RD682	O-6500	65	6200	3,5 mtr	1½"/2"	1½"/2"
RD683	O-8500	95	8200	4,2 mtr	1½"/2"	1½"/2"
RD684	O-10000	120	10000	4,5 mtr	1½"/2"	1½"/2"
RD686	O-13000	130	13000	5,0 mtr	2"	2"
RD687	O-16000	180	15500	5,5 mtr	2"	2"
RD685	O-18000	220	17500	6,0 mtr	2"	2"



AQUAFORTE O-PLUS LOW VOLTAGE SERIE

Gebaseerd op de populaire AquaForte O-Plus Serie vijverpompen. Ideaal voor zwemvijvers of andere toepassingen waar een pomp met een lage voltage gewenst is. Kijk voor meer informatie en specificaties op www.aqua-forte.com.



AQUAFORTE O-PLUS SERIE

- Energiezuinig
- Geruisarme werking
- Synchron­e motor
- Schakelt automa­tisch uit wanneer er geen water in de rotor zit
- Geschikt voor natte en droge opstelling
- Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.	INGANG	UITGANG
RD710	O-3500 Plus	25	3500	3,0 mtr	1½"/2"	2"
RD711	O-5000 Plus	40	5000	3,5 mtr	1½"/2"	2"
RD712	O-6500 Plus	50	6500	4,0 mtr	1½"/2"	2"
RD713	O-8000 Plus	70	8000	4,5 mtr	1½"/2"	2"
RD714	O-10000 Plus	85	10000	5,0 mtr	1½"/2"	2"
RD715	O-13000 Plus	110	13000	5,5 mtr	2"	2"
RD716	O-15000 Plus	135	15000	6,0 mtr	2"	2"
RD717	O-18000 Plus	170	17500	6,5 mtr	2"	2"
RD718	O-20000 Plus	200	19000	7,0 mtr	2"	2"

AQUAFORTE EC-SERIE

- Energiezuining
- Geruisarme werking
- Synchron­e motor
- Geschikt voor zoet en zout water
- Schakelt automa­tisch uit wanneer er geen water in de rotor zit
- Geschikt voor natte en droge opstelling
- Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.
RD740	EC-3500	30	3500	3,0 mtr
RD741	EC-5000	40	5000	3,5 mtr
RD742	EC-6500	50	6500	4,0 mtr
RD743	EC-8000	70	8000	4,5 mtr
RD744	EC-10000	85	10000	5,0 mtr



AQUAFORTE PROPELLER POMPEN

- Pompen met een hoge flow en laag stroomverbruik
- Te gebruiken voor extra circulatie in bijvoorbeeld koivijvers en viskwekerijen
- Zeer geschikt voor filters met een lage druk, zoals trommelfilters en vliesfilters
- Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. FLOW	MAX. DRUK	UITGANG
RD765	HFP-50000	280	45 m³/u	1 mtr	Ø110 mm
RD766	HFP-70000	550	70 m³/u	3 mtr	Ø110 mm



AQUAFORTE P-SERIE

- Extra sterke opvoerhoogtes
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Geschikt voor natte en droge opstelling

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.	INGANG	UITGANG
RD657	P-15000	290	15000	6,5 mtr	2"	1½"
RD658	P-20000	420	20000	7,5 mtr	2"	1½"
RD659	P-25000	520	25000	8,0 mtr	2"	1½"
RD655	P-35000	650	35000	8,5 mtr	63 mm	63 mm
RD656	P-40000	1000	38500	11,0 mtr	2"	2"



AQUAFORTE FONTEINPOMP SETS

- Creëert een schitterende fontein in een aantal minuten
- Alle sets zijn voorzien van een waterbel en een meertraps fontein kop
- Inclusief accessoires
- Synchrone motor

ARTNR.	TYPE	WATT	MAX. LTR/U	MAX. OPV.H.
RD768	FP-1000 met FT02	14	1000	1,8 mtr
RD769	FP-2000 met FT03	35	2000	2,5 mtr
RD770	FP-3000 met FT04	60	3000	2,8 mtr
RD771	FP-4000 met FT04	75	4000	2,9 mtr

TIP

Wilt u meer informatie of weten waar bij u in de omgeving een verkooppunt zit? Neem dan contact met ons op via info@aqua-forte.com .



AQUAFORTE DM-VARIO SERIE

- Regelbare flow van 30% tot 100% door externe controller
- Geschikt voor buitengebruik
- Kunnen zowel nat als droog worden geïnstalleerd
- De controller kan de pomp aan/uitzetten
- Schakelt automatisch uit wanneer er geen water in de rotor zit

ARTNR.	TYPE	WATT	FLOW	MAX. OPV.H.	IN-/UITGANG
RD760	DM-10000 Vario	15-85	4-9 m³/u	5 mtr	1½"
RD762	DM-20000 Vario	34-187	9-20 m³/u	7 mtr	2"
RD764	DM-30000 Vario	45-385	12-29 m³/u	8 mtr	2"



POMPPUT POLYESTER

Bij de aanleg van een vijver kunt u kiezen voor een pompput. Deze kunt u gebruiken voor diverse doeleinden, zoals de plaatsing van een vijverpomp in een natte of droge opstelling.

ARTNR.	TYPE	INHOUD
SG242	Pompput met deksel 60cm hoog	±190 L
SG241	Pompput met deksel 100 cm hoog	±270 L

AQUAFORTE O-PLUS VARIO

- Regelbare flow van 30% tot 100% door externe controller
- Speciaal voor onderwatertoepassingen
- De controller kan de pomp aan- en uitzetten
- Schakelt automatisch uit wanneer er geen water in de rotor zit

ARTNR.	TYPE	WATT	FLOW	MAX. OPV.H.
RD721	O-Plus 10000 Vario	15-85	4-9 m³/u	5 mtr
RD723	O-Plus 20000 Vario	34-187	9-20 m³/u	7 mtr



VERWARMING

WAAROM ZOU IK MIJN VIJVER VERWARMEN?

In de winter kan uw vijver dicht vriezen. Uw vissen zijn hierdoor meer vatbaar voor ziektes. U kunt er daarom voor kiezen om uw vijver te verwarmen met behulp van een warmtepomp. Een warmtepomp zorgt voor een geheel ijsvrije vijver en een betere temperatuur voor de vissen.

VOORDELEN VAN HET VERWARMEN VAN EEN VIJVER:

- Het voorkomt de kans op vorstschade
- Vissen komen gezond de winter door en hebben na de winter meer weerstand
- Het filter blijft actiever bij warmere temperaturen
- Het vijverwater is sneller in balans in het voorjaar
- Verlengt het vijverseizoen door hogere watertemperaturen

AQUAFORTE PROFIHEATER

Professionele RVS vijververwarming met regelbare thermostaat tot 40°C.



ARTNR.	TYPE	VIJVERINHOUD
SC517	ProfiHeater RVS 1 kW	10 m³
SC518	ProfiHeater RVS 2 kW	20 m³
SC519	ProfiHeater RVS 3 kW	30 m³

IJSVRIJHOUDERS

Een ijsvrijhouder maakt de vijver plaatselijk ijsvrij, waardoor deze niet helemaal dicht vriest.



ARTNR.	TYPE
SB304	Ijsvrijhouder standaard
SB306	Ijsvrijhouder met venturi*

* Bij deze ijsvrijhouder wordt het vijverwater door middel van een luchtpomp ijsvrij gehouden.

AQUAFORTE WARMTEPOMPEN

Met de warmtepompen van AquaForte verwarmt u energiezuinig en –bewust uw vijver. De buitenlucht levert namelijk 80% van de energie, die de warmtepomp nodig heeft om te draaien. Ook als de zon niet schijnt, zit de lucht namelijk vol energie. Er is daarom maar 20% elektrische energie nodig voor de aandrijving van de warmtepomp.

De pomp biedt nog meer voordelen:

- Hoog rendement
- Hoogwaardige componenten
- Werkt ook bij lage buitentemperaturen (tot -10 °C)
- Geluidsarme werking
- Te bedienen via het bedieningspaneel of WiFi (optioneel)
- Beschikt over timerfunctie
- Kan ook als koeler/chiller worden gebruikt



ARTNR.	TYPE	VOLT	WATT	AMP.	CAP.	BASSIN
SC687	AQF-10	240	1,73 kW	7,85	9,8 kW	20-40 m³
SC688	AQF-13	240	2,36 kW	10,72	12,8 kW	40-60 m³
SC689	AQF-17	240	3,15 kW	14,31	17 kW	60-80 m³
SC690	AQF-17 3P	400	3,15 kW	5,25	17,4 kW	60-80 m³
SC691	AQF-21 3P	400	3,96 kW	6,6	21 kW	80-100 m³
SC693	AQF-26 3P	400	4,73 kW	7,9	26 kW	100-120m³
SC695	WiFi module	-	-	-	-	-

TIP

AquaForte warmtepompen zijn optioneel uit te breiden met een WiFi module, zodat u uw warmtepomp vanuit de gehele wereld kunt bedienen via internet.

AQUAFORTE BELUCHTING HET BELANG VAN VOLDOENDE ZUURSTOF IN UW VIJVER

WAARDOOR ONTSTAAT ZUURSTOFTEKORT IN MIJN VIJVER?

Zuurstof is van essentieel belang voor alle levende organismen in uw vijver. Het is belangrijk om uw zuurstofniveau op peil te houden om vissterfte en algengroei te voorkomen.

Oorzaken zuurstoftekort:

- **Stijgende watertemperatuur** in de lente en zomer
- **Ontbindend organisch materiaal** op de bodem van uw vijver, zoals bladeren en niet opgegeten voer
- **Planten en algen** nemen 's nachts zuurstof uit het water op, om dit overdag weer geleidelijk terug te geven. In de ochtend is er daardoor sprake van minder zuurstof

HOE WEET IK OF MIJN VIJVER ZUURSTOF TEKORT KOMT?

Vaak is dit snel te zien doordat vissen traag door het water bewegen, happen naar lucht of elkaar verdringen op de meest zuurstofrijke plek. Op dat moment is er sprake van zuurstoftekort en raden wij aan om uw vijver direct te beluchten. Dit kan door het wateroppervlakte zoveel mogelijk in beweging te brengen met bijvoorbeeld een luchtpomp, fontein, waterval of zelfs een tuinslang.

ZUURSTOFTEKORT STRUCTUREEL OPLOSSEN?

Omdat u niet altijd thuis kunt zijn om het gedrag van uw vissen in de gaten te houden, heeft AquaForte een simpele oplossing om het zuurstofniveau in uw vijver op peil te houden: de AquaForte luchtpompen.

AQUAFORTE LUCHTPOMPEN AP-SERIE

- Compact formaat
- Laag in energieverbruik
- Geruisarme werking
- Voorzien van beveiligingssysteem, zodat de pomp stopt bij versleten membranen



ARTNR.	TYPE	WATT	CAP. BIJ 1M	CAP. BIJ 2M	MAX. DRUK	UITGANG	KG	dB
SC451	AP-30	20	30 l/m	13 l/m	2,8 m	16,5 mm	2,7	32
SC452	AP-45	25	47 l/m	24 l/m	3,0 m	16,5 mm	2,9	33
SC453	AP-60	38	73 l/m	45 l/m	3,5 m	18 mm	3,4	35
SC454	AP-80	55	84 l/m	53 l/m	3,6 m	18 mm	3,5	36
SC455	AP-100	65	106 l/m	70 l/m	3,8 m	18 mm	3,6	36
SC456	AP-150	120	190 l/m	150 l/m	4,5 m	18 mm	7,8	45
SC457	AP-200	180	250 l/m	200 l/m	5 m	18 mm	8	46

AQUAFORTE LUCHTPOMPEN HI-FLOW V-SERIE

- Krachtige luchtpomp dankzij dubbele luchtkamer
- Geluidsarme werking
- Behuizing van hoogwaardige aluminium legering
- Geschikt voor continu gebruik

TIP

Nu ook leverbaar als complete sets met luchtverdelers, slang (4 x 6 mm) en Ø 5 cm luchtstenen.



TIP

Kijk voor het complete assortiment van AquaForte op www.aqua-forte.com.

ARTNR.	TYPE	WATT	CAP. BIJ 1,2 M	CAP. BIJ 2 M	MAX. DRUK	KG	AFM. CM
SC400	V-10	10	4 ltr/min	-	2 m	1,3	13 x 12 x 10
SC402	V-20	15	9 ltr/min	3 ltr/min	2 m	2,5	23 x 19 x 18
SC404	V-30	25	17 ltr/min	7 ltr/min	2,5 m	3,5	25 x 20 x 20
SC406	V-60	35	57 ltr/min	40 ltr/min	3 m	5,6	27 x 24 x 21

SCHOON OPPERVLAKTE- WATER MET AQUAFORTE SKIMMERS

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SKIMMER IN EEN VIJVER?

Door de veranderende weersomstandigheden waait er regelmatig afval in de vijver zoals bladeren, pollen en dode insecten. Skimmers vangen dit vuil op, zodat het wateroppervlakte schoon blijft. Ze voorkomen dat vuil naar de bodem zakt, waar het verder rot en

een gevaar vormt voor het zuurstofgehalte van de vijver. AquaForte heeft een ruim assortiment aan gebruiksvriendelijke skimmers (met en zonder pomp) en wandskimmers.

TIP

Bekijk het gehele assortiment skimmers op www.aqua-forte.com.



AQUAFORTE DRIJVENDE SKIMMER MET POMPJE

- Eenvoudig in de vijver te plaatsen
- Gemakkelijk schoon te maken
- Inclusief skimmermandje, schuimfilter en 10 meter kabel

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVEROPP.	CAP.
SB254	Drijvende skimmer met 60 watt pomp	50 m²	3000 l/u



AQUAFORTE SKIMMER 23

- Super flow skimmer inlaat voor maximale reiniging van oppervlakte
- Gemakkelijk te camoufleren met natuurlijke materialen en planten
- Degelijke kwaliteit HDPE behuizing met levenslange garantie
- Inclusief afneembare deksel en skimmer mand
- Mogelijkheid om een pomp en filtermat in de skimmer te plaatsen

ARTNR.	TYPE	BREEDTE INLAAT	MAAT L x B x H	POMP CAP.
SG320	Skimmer 23	23 cm	49 x 65 x 55 cm	7,5-15 m³/u

AQUAFORTE PRO SERIES SKIMMERS

- Super Flow inlaat voor maximale reiniging van oppervlakte
- Zware kwaliteit opvangnet met RVS frame voor het opvangen van grote vuildelen
- Onderhoudsarm
- Deksel die sterk genoeg is om camouflage op te plaatsen en zelfs over te lopen
- HDPE behuizing voor optimale duurzaamheid

TIP

Het optionele 'Gatekeeper' borstelpaneel laat vuil en bladeren door, maar houdt vissen en kikkers buiten de skimmer.



ARTNR.	TYPE	BREEDTE INLAAT	MAAT L x B x H	POMP CAP.	FILTER
SG322	Satelliet skimmer	15 cm	33 x 33 x 63 cm	4-14 m³/u	mandje
SG324	Pro Skimmer 23	15 cm	44 x 60 x 55 cm	11-19 m³/u	Net, borstels
SG326	Pro Skimmer 35	23 cm	63 x 75 x 60 cm	22-34 m³/u	Net, borstels

EEN WATERVAL IN DE VIJVER

RUSTGEVEND ÉN FUNCTIONEEL

WAAROM IS EEN WATERVAL OF BEEKLOOP FUNCTIONEEL VOOR UW VIJVER?

Een waterval in uw vijver is niet alleen mooi en rustgevend, maar het zorgt ook voor beluchting. Een waterval verrijkt het vijverwater namelijk constant met zuurstof.

IS EEN WATERVAL ZONDER VIJVER MOGELIJK?

Dit is mogelijk met een 'Pondless Waterfeature'. Bij een Pondless Waterfeature komt het water bijvoorbeeld uit in een ingegraven reservoir, waarna een pomp het water weer naar de waterval pompt.

AQUAFORTE FILTERFALLS

- Eenvoudig te camoufleren met natuurlijke materialen en planten
- Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
- Degelijke kwaliteit HDPE behuizing
- Zorgt voor optimale doorstroming
- Extra brede uitstroom voor mooie watervallen en superieure beluchting



ARTNR.	TYPE	BREEDTE WATERVAL	AFM. L x B x H	POMP CAP.	ROOSTER
SG303	FilterFall 35	35 cm	41 x 51 x 36 cm	5,5-9,5 m³/u	Ja
SG305	FilterFall 43	43 cm	48 x 57 x 36 cm	7,5-11 m³/u	Ja

AQUAFORTE FASTFALLS

Met een AquaForte FastFall voegt u eenvoudig een waterval of beekloop toe aan een nieuwe of bestaande waterpartij.



ARTNR.	TYPE	BREEDTE WATERVAL	AFM. L x B x H	POMP CAP.	ROOSTER
SG361	FastFall 35	35 cm	40 x 28 x 23 cm	7,5 m³/u	Nee
SG363	FastFall 62	62 cm	68 x 28 x 25 cm	15 m³/u	Ja
SG365	FastFall 92	92 cm	95 x 33 x 23 cm	23 m³/u	Ja

NATUURLIJKE SCHOOONHEID VAN EEN ZWEMVIJVER

Zwemmen in zuiver water zonder chloor of andere chemicaliën; steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke schoonheid van een zwemvijver. Heerlijk om in te zwemmen, maar ook prachtig om naar te kijken. Een zwemvijver heeft namelijk de uitstraling van een vijver, maar het gebruik van een zwembad. De zwemvijver is de trend van de afgelopen jaren. Door haar jarenlange ervaring in de vijverbranche, gecombineerd met inzichten in de zwembadbranche, beschikt AquaForte over een uitgebreid productassortiment in de filtratie en het onderhoud van zwemvijvers. Kijk voor meer informatie op www.aqua-forte.com.

TYPE I

PUUR NATUUR

TYPE
I


Deze zwemvijver biedt een rijke natuurervaring, met een diverse verscheidenheid aan flora en fauna. Bij dit type komt geen filtertechniek aan te pas, maar er kan gebruik worden gemaakt van een kleine waterval, springbron of waterattractie.

Het is normaal dat het water met periodes troebel is (zoals ook in de natuur het geval is), maar over het algemeen is het water helder. Er zijn geen, of weinig, energiekosten en het onderhoud wordt periodiek uitgevoerd (snoeien van beplanting, schoonmaken van de bodem). De wanden van dit zwemvijvertype worden niet vrijgehouden van algen of biofilm. Het gebruik van bacteriën is sterk aanbevolen om het onderhoud te verminderen en de waterkwaliteit in het algemeen te verbeteren.



TYPE II NATUURLIJK


Type II is vrijwel gelijk aan Type I, met het verschil dat hierbij een beetje techniek wordt gebruikt. Het water is overwegend helder met een gering energieverbruik. Bepaald onderhoud wordt periodiek gedaan (snoeien van beplanting) en het regelmatige onderhoud kost weinig moeite (schoonmaken van de skimmer). Voor het technisch onderhoud worden er skimmers, zeefbochtfilters en eventueel UV-C ingezet. Natuurlijke zwembijvers bieden een intense natuurlijke zwemervaring.

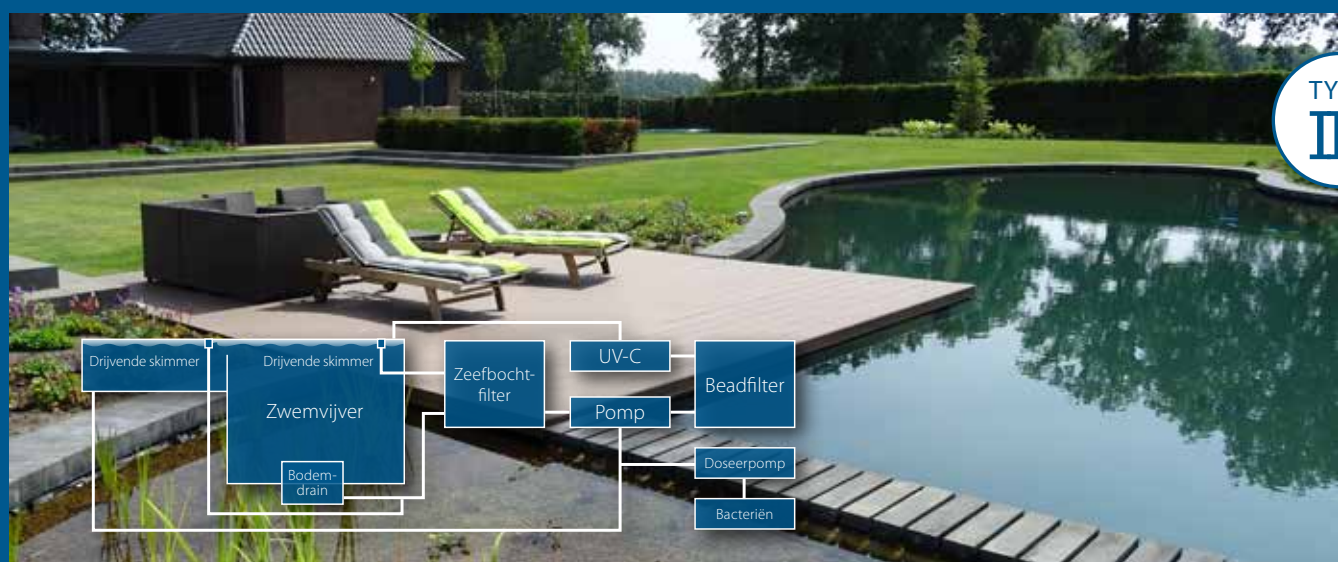

TYPE III HELDER

Dit type zwembijver biedt een natuurlijke ervaring, goede plantgroei en een diversiteit aan fauna.

De zorgvuldig uitgekozen techniek zorgt het hele jaar door voor helder water. Toegepaste technieken: bodemdrains, skimmers, zeefbochtfilters, beadfilters en UV-C. Onderhoud wordt periodiek uitgevoerd (snoeien van beplanting). Daarnaast is regelmatig onderhoud noodzakelijk (bijvoorbeeld het backwashen van de filter). Heldere zwembijvers bieden een fijne natuurlijke ervaring in helder zwembwater.

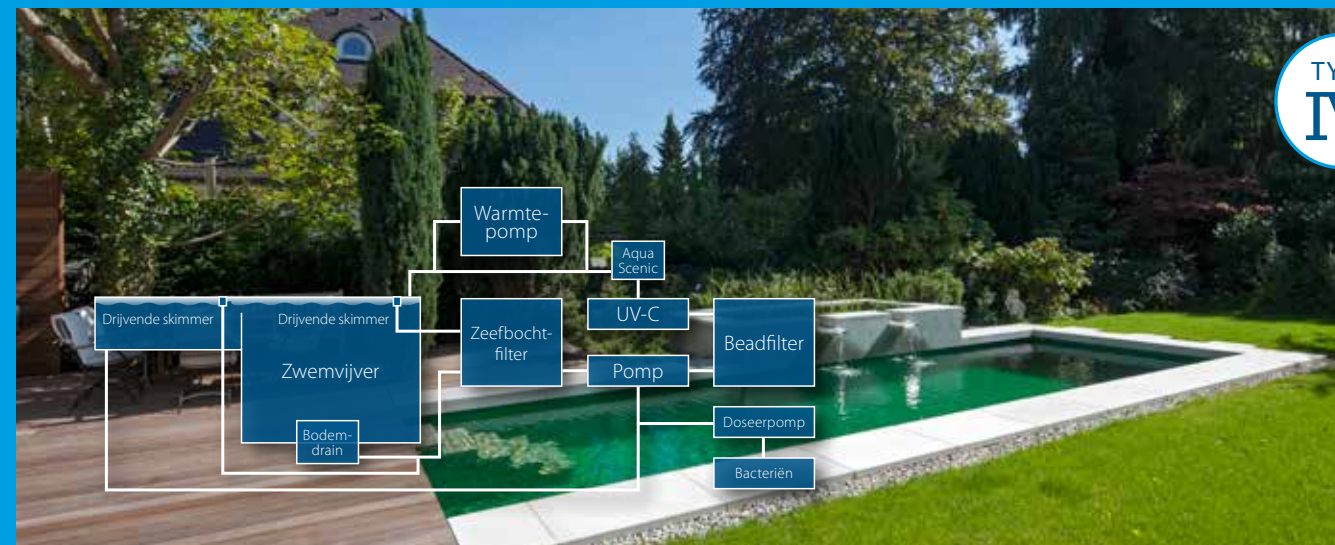

TYPE IV KRISTALHELDER

Geniet van zwemmen in natuurlijk water met (beperkte) flora en fauna, mogelijk gescheiden van het zwembgedeelte.

Dit type zwembijver wordt ook wel 'Hybride' genoemd. De constructie en de filtertechniek van deze zwembijver garanderen het hele jaar door kristalhelder zwembwater. Energiezuinige pompen lopen gedurende het seizoen 24/7.

Het zwembseizoen kan gemakkelijk worden verlengd door gebruik te maken van warmtepompen. Regelmatige verzorging en onderhoud is noodzakelijk. Kristalheldere zwembijvers bieden een biologische zwemervaring.



TYPE V BIPOOL

Dit type ziet eruit als een traditioneel zwembad, maar er wordt gebruik gemaakt van de filtertechniek van een zwembijver.

Daarnaast worden er voedingsstoffen onttrokken (fosfaatfilters), eventueel aangevuld met hydrolyse/ionisatie. Biopools maken geen gebruik van plantenzones. De bodem en wanden kunnen worden schoongemaakt met een zwembadrobot.

WATER- BEHANDELING EN VIJVER- BACTERIËN UW VIJVER IN TOPCONDITIE

TIP

Als u verschillende vijverbacteriën gebruikt: laat de vijver een paar dagen rusten voordat u een ander soort bacteriën aan de vijver toevoegt.

Om optimaal te kunnen genieten van uw vijver is het belangrijk dat uw vijverwater in topconditie is. Om uw water in topconditie te houden dient u regelmatig uw waterwaarden te controleren en waterbehandelingsmiddelen en vijverbacteriën toe te voegen.

In dit hoofdstuk worden een aantal gerenommeerde merken op het gebied van waterbehandeling en vijverbacteriën aan u voorgesteld. Deze helpen u om het natuurlijk evenwicht in uw vijver te bereiken, herstellen en behouden.

WAT ZIJN WATERWAARDEN EN WAAROM ZIJN DEZE ZO BELANGRIJK?

Alle waterwaarden bij elkaar bepalen de totale waterkwaliteit. Omdat vijvers in de tuin vaak veel drukker bezet zijn dan in de vrije natuur, betekent dit dat we de natuur een handje moeten helpen om een gezond evenwicht te bereiken.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WATERWAARDEN IN UW VIJVER?

Voor een vijver zijn onderstaande waarden het meest van belang:

- **pH** (zuurgraad): Deze waarde is van invloed op het welzijn van uw planten en vissen. De waarde dient tussen de 7 en 8,5 te liggen.
- **KH** (carbonaathardheid): Een goede KH waarde voorkomt een sterk schommelende pH waarde. Deze waarde dient hoger dan 6 te zijn.
- **GH** (totale / gezamenlijke hardheid): de aanwezigheid van calcium- en magnesiumzouten in het water. Aanbevolen wordt dat de waarde hoger dan 10 is.
- **Ammonium**: De afscheiding van vissen en de afbraak van organische stoffen zorgen ervoor dat er ammonium in het vijverwater terechtkomt. Bij een te hoge pH waarde wordt ammonium omgezet in ammoniak, dat giftig is en gezondheidsproblemen van het vijverleven veroorzaakt. Deze waarde dient daarom 0 te zijn. Bacteriën zetten ammonium om in nitriet.

- **Nitriet**: Nitriet ontstaat bij de afbraak van ammonium. Nitriet is minder giftig dan ammonium, maar kan eveneens gezondheidsproblemen in de vijver veroorzaken. De nitrietwaarde in de vijver dient daarom ook 0 te zijn. Bacteriën zetten nitriet om in nitraat.
- **Nitraat**: Nitraat is niet giftig, maar wordt wel gezien als een ongewenste stof in de vijver. Het is een voedingsbron voor algen en remt de groei van kleine vissen. Daarnaast verhoogt het stress bij vissen. Bacteriën zetten nitraat om in stikstofgas (N₂).

WANNEER IS HET EXTRA VAN BELANG TE LETTEN OP DE WATERWAARDEN VAN DE VIJVER?

- Bij het opstarten van de vijver
- Gedurende het (bij)vullen van de vijver met (kraan)water
- Bij een ruim vissenbestand
- Bij veel organisch afval
- Wanneer het vijverwater niet in evenwicht is

HOE MEET IK DEZE WATERWAARDEN?

Waterwaarden zijn te meten door middel van teststrips, druppelsets en elektronische meetapparatuur.

TIP

Zet bij het gebruik van vijverbacteriën de UV-C unit uit.

AQUAFORTE WATERBEHANDELINGS- MIDDELEN

BIOSTABIL

- Neutraliseert ammoniak en schadelijke metalen
- Direct een stabiel vijverklimaat en natuurlijke KH en pH waarde
- Beter water in 20 minuten
- Zorgt voor helder water
- Resultaat: vitale vissen met krachtige en heldere kleuren



TIP

Verander uw waterwaarden nooit te drastisch. Geef het vijverleven de tijd om aan de waterwaarden te wennen.

ARTNR.	TYPE
SC807	Biostabil 2,5 kg

ANTI-DRAADALGENMIDDELEN

Wanneer de lente zijn intrede doet, zorgen zonlicht en de hogere watertemperaturen voor een grotere aanwas van algen. AquaForte biedt diverse producten om draadalgeneffectief te bestrijden.

OXYPOND

Oxypond is een actief zuurstofpreparaat dat de celstructuur van algen aantast, waardoor ze kleiner worden of geheel verdwijnen.

- Niet chemisch
- Directe werking tegen draadalgene door actieve zuurstof
- Bevat speciale bacteriën die afgestorven algen afbreken
- Werkt preventief tegen parasieten aantasting en kieuwrot bij vissen



ARTNR.	TYPE
SC800	Oxypond 1kg
SC802	Oxypond 2,5 kg
SC804	Oxypond 5 kg

ALG-STOP & ALG-STOP LIQUID

- Effectief anti-draadalgene middel
- Zorgt ervoor dat er geen voedingsstoffen meer beschikbaar zijn voor algen
- Vernietigt het kalkskelet van algen, zodat deze loslaten en door het filter worden opgevangen
- Het poeder lost snel op in het water, zodat draadalgene het snel opnemen



ARTNR.	TYPE
SC810	Alg-Stop 2,5 kg (poeder)
SC812	Alg-Stop 5 kg (poeder)
SC814	Alg-Stop 10 kg (poeder)
SC811	Alg-Stop Liquid 2,5 liter
SC813	Alg-Stop Liquid 5 liter
SC815	Alg-Stop Liquid 10 liter



KUSURI WATERBEHANDELING

Naast een uitgebreide medicijnen- en voerlijn, beschikt Kusuri over een ruim assortiment aan waterbehandelingsproducten voor koivijvers.

KUSURI KLAY

CALCIUM MONTMORILLONIEET KLEI MINERALEN

- Bevat essentiële mineralen voor een betere gezondheid, kleur en eetlust van koi
- Bevordert helderheid van het water
- Duidelijke verbetering van de glans en kleurontwikkeling van de koi



ARTNR.	TYPE
SF570	1 kg
SF572	3 kg
SF571	8 kg
SF573	25 kg

KUSURI BIOBALANCE

PH, GH EN KH STABILISATOR

- Helpt pH schommelingen onder controle te krijgen
- Regelt de KH waarde
- Houdt het zuurstofniveau in de vijver op peil
- Bevordert de werking van nitrificerende en denitrificerende bacteriën
- Helpt oplosbaar fosfor te binden om algengroei te voorkomen
- Bevordert de spijsvertering van uw vissen



ARTNR.	TYPE
SC918	1 kg
SC919	3 kg

KUSURI ECO PURE

- Verwijdt (draad)algen op een natuurlijke wijze
- Biologisch product met nuttige denitrificerende bacteriestammen
- Niet chemisch
- 100% veilig voor vissen
- Laat zwevende vuildelen samenvlokken
- Verbeterd helderheid van het water



ARTNR.	TYPE
SF574	1,25 kg
SF576	3 kg
SF577	11 kg

MICROBE-LIFT[®] BACTERIEPRODUCTEN

Ecological Laboratories, de producent van Microbe-Lift[®], is al sinds 1976 toonaangevend op het gebied van bacterieproducten. De **voordelen** van Microbe-Lift producten:

- Bevatten geen schadelijke ingrediënten voor mensen, dieren of het milieu
- Maken vijvers schoon, gezond en helder
- Halveren het vijveronderhoud
- Zorgen voor een goede kwaliteit van het vijverwater
- Minder kans op infecties en visverlies

CLEAN & CLEAR

- **Totaalformule** voor heldere en gezonde vijvers met vissen en/of planten
- Bevat meer dan 30 verschillende bacterieculturen
- Bevat fotosynthetische bacteriën die zweefalgen beconcurreren
- Kan als geen ander nitraat afbreken!



ARTNR.	TYPE
SC750	0,5 liter
SC751	1 liter
SC752	4 liter

De bacterieculturen van Clean & Clear worden gekweekt in de fles waarin het wordt verkocht. Lees meer over dit unieke proces op www.aqua-forte.com.

SUPER START

- Speciale formule voor een snelle start van biologische filters, zoals beadfilters
- Breekt ammonia, nitriet en nitraat af
- Versnelt de totstandkoming van de biofilm



ARTNR.	TYPE
SC755	0,5 liter
SC756	1 liter
SC757	4 liter

SLUDGE AWAY

- Zorgt voor een snelle en natuurlijke afbraak van bodemslib
- 80% sneller dan vergelijkbare producten
- Bindt fosfaten
- Zorgt voor helder vijverwater
- Verdeelt zich snel in het water
- Biologisch afbreekbaar



ARTNR.	TYPE
SC760	1 liter
SC761	4 liter

FILTERGEL

- Verkort de opstartfase van het filter tot wel 80%
- Maakt uw filter sneller biologisch actief
- Zorgt dat bacteriën zich snel aan het filtermateriaal hechten
- Eenvoudig zonder knoeien aan te brengen op diverse filtermedia



ARTNR.	TYPE
SC770	0,5 liter
SC771	1 liter

MICROBE-LIFT ONDERHOUDSKIT VOOR ZWEMVIJVERS

- Verbeterd de waterkwaliteit van uw zwembijver
- Houdt zwembijvers tot 100.000 liter een heel seizoen schoon en helder
- Halveert het onderhoud van uw zwembijver!

De kit bestaat uit:

- 2 x 4 liter Natural Clear: verwijdert ongewenst organische afval
- 1 x 4 liter Natural Algae Control: reduceert algengroei
- 1 x 4 liter Natural Sludge Reducer: breekt bodemslib af



ARTNR.	TYPE
SC790	Microbe-Lift Onderhoudskit voor zwembijvers
SC786	Microbe-Lift Natural Clear 4 liter
SC787	Microbe-Lift Algae Control 4 liter
SC788	Microbe-Lift Natural Sludge Reducer 4 liter

AUTUMN WINTER PREP

- Speciale formule voor onderhoud in de herfst en winter
- Versnelt de afbraak van bladeren, bezinsel en ander organisch materiaal
- Werkt in donkere omstandigheden, zoals onder ijs en sneeuw
- Zorgt dat uw vijver in de lente sneller een gezond evenwicht bereikt



ARTNR.	TYPE
SC783	1 liter + 2 zakjes
SC784	4 liter + 8 zakjes

SPRING/SUMMER CLEANER

- Zorgt dat uw vijver in de lente sneller een gezond evenwicht bereikt
- Versnelt de afbraak van bladeren, bezinsel en ander organisch materiaal
- Voor een organische balans in vijvers



ARTNR.	TYPE
SC780	455 gram (8 zakjes)

NITE OUT II

- Verwijdert snel ammonia en nitriet
- Bevat een zeer hoge concentratie bacteriën voor het opstarten, bevorderen, stabiliseren en onderhouden van het nitrificatieproces



ARTNR.	TYPE
SC765	0,5 liter
SC766	1 liter

THERA-P

- Geschikt voor alle soorten vijvervissen
- Probiotische werking verhoogt de weerstand van vissen
- Zorgt voor een natuurlijk ecosysteem in de vijver
- Verbeterd de waterkwaliteit
- Zorgt voor een betere totale gezondheid van vissen



ARTNR.	TYPE
SC778	1 liter
SC779	4 liter

MICROBE-LIFT® WATERCONDITIONERS

Microbe-Lift is Amerika's meest gevraagde merknaam voor vijver- en oppervlakte waterbehandeling. Vijverhobbyisten en professionals gebruiken deze lijn waterbehandelingsproducten al meer dan 20 jaar.

PH VERHOGER & PH VERLAGER

- Verhoogt of verlaagt het pH gehalte op een veilige manier
- Zorgt voor huidbescherming en stressvermindering bij vissen
- Samengesteld met gedemineraliseerd water

ARTNR.	TYPE
SC720	pH Verhoger 1 liter
SC722	pH Verlager 1 liter



FLOCCULANT PLUS

- Maakt troebel water helder
- Trekt zwevende vuildeeltjes aan en laat ze bezinken
- Verbeterd de filtratie van het vijverwater
- Veilig voor vissen en planten

ARTNR.	TYPE
SC734	1 liter



AMMONIA REMOVER

- Neutraliseert het giftige ammonia, chloramine en chloor
- Veilig voor alles wat in de vijver leeft

ARTNR.	TYPE
SC730	1 liter



BLOOM & GROW

- Zorgt voor een grotere, mooiere en snellere bloei van uw waterplanten
- Zorgt voor gezonde en sterke wortels van uw waterplanten
- Speciaal samengesteld voor alle soorten waterplanten

ARTNR.	TYPE
SC738	1 liter



BIO-BLACK VIJVER KLEURSTOF

Donkere kleurstof, speciaal gemaakt om vijvers sterker te laten reflecteren (spiegelvijvers).

ARTNR.	TYPE
SC740	0,5 liter



FOSFAAT REMOVER

- Verwijdert fosfaat op een veilige manier uit het vijverwater
- Onschadelijk voor vissen en planten

ARTNR.	TYPE
SC726	1 liter
SC727	4 liter



BIO-BLUE VIJVER KLEURSTOF

Speciaal gemaakt om fontein, waterpartijen, siervijvers en kleine meren een mooie blauwe gloed te geven.

ARTNR.	TYPE
SC742	0,5 liter

TIP

Kijk voor het complete assortiment van Microbe-Lift op www.microbelift.nl.

POND SUPPORT

pond
support

Pond Support biedt een ruim assortiment aantrekkelijk geprijsde waterbehandelingsmiddelen voor (koi) vijvers en zwemvijvers. De complete lijn zorgt voor helder water met gezonde vissen en vijverplanten.

GH+: Verhoogt de totale hardheid (GH-waarde; magnesium/calciumhardheid) van uw vijver.

KH+: Verhoogt de carbonaathardheid van uw vijver.

Maërl:

- Geschikt voor de aanleg van nieuwe vijvers
- Zorgt voor gezond water in bestaande vijvers
- Verhoogt de hardheid van het water
- Stimuleert de ontwikkeling van micro-organismen
- Zorgt voor een biologisch evenwicht

PH-: Verlaagt de zuurtegraad van uw vijverwater.

Oxypower:

- Verhoogt het zuurstofgehalte van het vijverwater
- Zorgt ervoor dat vissen meer weerstand krijgen tegen schadelijke stoffen zoals ammoniak en nitriet
- Breekt op natuurlijke wijze de sliblaag in uw vijver af

Draadalgenpoeder:

Verwijdert op een snelle manier overmatige draadalgen uit uw vijver en voorkomt aangroei van nieuwe draadalgen.

Vijverzout:

Voorkomt sterke pH schommelingen, hoge ammoniakwaarden, nitrietvergiftiging, schimmel en parasieten. Vermindert stress bij uw vissen.

Onderhoudsbacteriën:

Zorgen ervoor dat het water op een natuurlijke wijze gereinigd wordt.

Nitrificerende bacteriën:

Voor het opstarten en onderhouden van biologische processen. Deze bacteriën worden gebruikt om het water op natuurlijke wijze te reinigen.

Antislibbacteriën: Verwijderen algen en slib op een biologische en natuurlijke manier.



ARTNR.	TYPE
SC840	GH+ (poeder) 1 liter (± 1 kg)
SC850	GH+ (poeder) 2½ liter (± 2½ kg)
SC851	GH+ (poeder) 10 liter (± 10 kg)
SC842	KH+ (poeder) 1 liter (± 1 kg)
SC838	KH+ (poeder) 10 liter (± 10 kg)
SC847	Maërl (poeder) 1 liter (± 900 gr)
SC839	Maërl (poeder) 10 liter (± 9 kg)
SC845	pH- (poeder) 1 liter (± 1500 gr)
SC843	Oxypower (poeder) 1 liter (± 1200 gr)

ARTNR.	TYPE
SC852	Oxypower (poeder) 2½ liter (± 3 kg)
SC853	Oxypower (poeder) 10 liter (± 12 kg)
SC846	Draadalgenpoeder 1 liter (± 800 gr)
SC854	Draadalgenpoeder 2½ liter (± 2 kg)
SC855	Draadalgenpoeder 10 liter (± 8 kg)
SC841	Vijverzout (poeder) 1 liter (± 1200 gr)
SC848	Onderhoudsbacteriën (vloeibaar) 1 liter
SC849	Nitrificerende bacteriën (vloeibaar) 1 liter
SC844	Antislib bacteriën (vloeibaar) 1 liter

MELKZUUR-BACTERIËN

Een natuurlijk product om bacteriële infecties en parasitaire schimmelziekten te voorkomen en genezen. Het verbetert de waterkwaliteit en stimuleert de natuurlijke afweermechanismen van de koi.



ARTNR.	TYPE
SC860	1 liter
SC861	5 liter

BACTO DRY

Bacto Dry is een krachtige, hoog geconcentreerde bacterieformule bestaande uit meerdere soorten nuttige bacteriestammen. Bacto Dry verbetert de waterkwaliteit en helpt bij het opstarten van nieuwe filters.



ARTNR.	TYPE
SC875	1 kg

BACTO PEARLS

Geschikt voor het opstarten van een nieuwe filter en als algemene onderhoudsformule. De parelvormige bacterieballetjes lossen langzaam op in het water. Hierdoor zorgen zij voor een geleidelijke afgifte van de bacteriën aan het water.



ARTNR.	TYPE
SC863	1 liter
SC864	2,5 liter

BACTO GEL

Bacto Gel is samengesteld uit levende bacteriën, speciaal ontwikkeld voor het opstarten en onderhouden van biologische filters. Bacto Gel is 100% natuurlijk, bevat geen chemicaliën en is vrij van pathogenen.



ARTNR.	TYPE
SC856	1 liter
SC857	5 liter

BACTO LIQUID

Bacto Liquid is een mix van speciaal geselecteerde natuurlijke bacteriën. Het activeert de biologische afbraak van organische vervuilingen. Bacto Liquid zorgt voor een ideale balans in de vijver met als resultaat helder water. Deze bacteriën zijn uitermate geschikt om vijvers te onderhouden.



ARTNR.	TYPE
SC870	1 liter
SC871	5 liter



WATERBEHANDELINGS PRODUCTEN

POND ZINGER

- Speciaal ontwikkeld om vijvers schoon en helder te maken, veilig algen te verwijderen en fosfaat te reduceren
- De werkzame stoffen binden overtollige voedingsstoffen, zoals fosfaat, en laten deze bezinken
- Gemaakt van veilige, niet giftige polymeren
- Eenvoudig te plaatsen bij een fontein, luchtsteen, in een waterval of filter
- Lost langzaam op in het water



TIP

Zodra de vijver helder is kan het eventueel overgebleven deel van de Pond Zinger™ worden verwijderd en, vrij van zonlicht, worden bewaard voor later gebruik. De vijver zal voor een groot deel van het seizoen helder blijven tenzij er weer meer fosfaat inkomt.

ARTNR.	TYPE	MAX. VIJVER
MB560	Pond Zinger	45 m³
MB561	Pond Log	400 m³

TIP

Bezinskel kan door Microbe Lift Clean & Clear verder worden afgebroken!

VIJVERZOUT EN ACTIEF KOOL

- **Actief kool:** Absorbeert onder andere chemische stoffen, geur- en kleurstoffen en medicijnresten.
- **Vijverzout:** Voorkomt sterke pH schommelingen en hoge ammoniak- en nitrietwaardes in de vijver. Vijverzout vermindert stress bij de vissen en helpt schimmel en parasieten te voorkomen.

ARTNR.	TYPE
SC867	Actief kool 10 liter
SC866	Vijverzout 10 liter



BODEM-STOFZUIGERS

IDEAAL VOOR HET VERWIJDEREN VAN BODEMSLIB

Een bodemstofzuiger is een ideale oplossing om overtollig afval te verwijderen dat op de bodem terecht is gekomen. Hierdoor krijgen bladeren geen kans om te gaan rotten en gevaarlijke gassen te produceren.

AQUAFORTE SLUDGE TERMINATOR

- Ideaal voor het verwijderen van bodemslib in uw vijver
- Beschikt over een 3,6 meter lange telescoopsteel en een 12 meter lange flexibele drijfslang
- Via de 40 mm slangtule kan het vuile water direct worden afgevoerd naar de tuin, het riool of filter

ARTNR.	TYPE	MAX. OPV.H.	MAX. CAP.
RD450	AquaForte Sludge Terminator	30 m	5760 l/u



AQUAFORTE POND VACUUM CLEANER

- 4 in 1: vijver- en zwembadreiniging, zowel nat als droog te gebruiken
- Beschikt over 3 zuighulpstukken, 4 meter zuigslang en 1,5 m afvoerslang
- Wordt geleverd met 4 aanzuigbuizen van ieder 50cm, waarvan er 2 transparant zijn
- Maximale zuighoogte 2 meter

ARTNR.	TYPE	WATT	INHOUD
RD465	AquaForte Pond Vacuum Cleaner	1400	35 Liter



VOER & MEDICIJNEN

De leefomstandigheden en het voer bepalen voor een groot gedeelte de gezondheid van vijvervissen. De kwaliteit van het (koi)voer en de hoeveelheid voer per voerbeurt is dan ook sterk van belang.

Het is belangrijk om bij het voeren van uw vissen rekening te houden met de verschillende seizoenen. In de warme maanden groeien (koi)vissen het hardst, vooral als de watertemperatuur boven de 20 graden Celcius stijgt. U kunt de vissen dan naar hartenlust voeren. Bij lage watertemperaturen is het aan te raden om voor licht verteerbaar voer (Wheatgerm) te kiezen.

WAAROM KUSURI MEDICIJNEN?

Kusuri visbehandelingsproducten en supplementen zijn volgens de officiële Britse farmaceutische kwaliteit samengesteld. Kusuri houdt geen voorraden van vloeibare behandelingsproducten. Alles wordt vers gemaakt voor verzending. Dit zorgt voor een maximale effectiviteit en houdbaarheid. Extra voordeel is dat alle verpakkingen met vloeibare inhoud zijn voorzien van maatbekers, kinderveilige schroefsluitingen en watervaste vinyl labels.

TIP

Voer de koi nooit meer dan dat ze in 5 minuten kunnen opeten.

TIP

Gebruik de driepoot standaard om de AquaForte FishFeeder hoger boven de waterspiegel te installeren.



WAAROM KUSURI VOER?

- Uitgebreid assortiment koivoer, afgestemd op het seizoen en behoeften van de vis
- Beperkte kans op ziekten, omdat het voer het afweersysteem van vissen stimuleert
- Verbetert de spijsvertering van de koi, waardoor er minder afval in het water komt
- Producten komen voort uit fascinatie voor de koihobby
- Productontwikkeling in samenwerking met de universiteit van Exeter

Een voerautomaat is een gemakkelijk hulpmiddel om uw vissen tijdens drukke of vakantieperiodes van voer te voorzien. Daarnaast kunt u de dosering precies afstemmen op het eetgedrag van uw vissen. Dit stimuleert de groei en gezondheid van de vissen en voorkomt overtollige voerresten in de vijver, waardoor de filter minder wordt belast.

KOI CAFÉ

- Kan tot 24 keer per dag voeren
- Doseertijd in te stellen van 1 tot 99 seconden
- Voercapaciteit: maximaal 2 kg
- Voorzien van zichtglas om de hoeveelheid voer te kunnen zien
- Het innovatieve ontwerp voorkomt dat er vocht bij het voer komt
- Gegalvaniseerde behuizing



ARTNR.	TYPE
SK600	Koi Café groen
SK602	Koi Café rood
SK604	Koi Café metallic
SK606	Opladbare 6 volt batterij
SK608	Loodaccu oplader

ARTNR.	TYPE
SK616	Timer 6 volt Koi Café
SK612	Zonnepaneel groen
SK614	Zonnepaneel rood
SK610	Zonnepaneel metallic



AUTOMATIC FISH FEEDER

- Kan 1 tot 24 keer per dag voeren
- Doseertijd in te stellen van 0 tot 600 seconden
- Voercapaciteit: 7 liter
- Geschikt voor korrelgrootte tussen de 2 en 9mm
- Zeer eenvoudige 3-knopsbediening
- Eenvoudig instelbare voertijden
- Externe automatisering voor één of meerdere automaten mogelijk

ARTNR.	TYPE
SK644	Automatic Fish Feeder



AQUAFORTE AUTOMATIC FISHFEEDER

- Kan tot 6 keer per dag voeren
- Hoeveelheid voer per voerbeurt in te stellen
- Elke doseertijd in te stellen
- Mogelijkheid om extra handmatig te voeren
- Voercapaciteit: 5 liter
- LED display toont de klok en voerparameter
- Indicatie voor lage batterijspanning
- Werkt op batterijen (niet meegeleverd) of met de meegeleverde 12 V transformator met 5 meter kabel
- Deksel en voerhouder zijn afneembaar voor eenvoudig onderhoud
- Voorzien van montage steuntjes

ARTNR.	TYPE
SK648	AquaForte Automatic Fishfeeder
SK647	Driepoot standaard voor AquaForte Fishfeeder



WHEATGERM

Medium: 4-6mm pellets 1,5kg (SF606) / 5kg (SF608) / 15kg (SF610)
Large: 8-10 mm pellets 15kg (SF611)

Bevat knoflook om parasitaire infecties te verminderen - Kusuri Klay voor een betere opname (tot 22%)
Antarctica Krill, Spirulina en Garnalenmeel voor een verbetering van de kleur - Optimale stimulatie van de weerstand tegen ziektes
Bevat probiotica - 34% ruwe eiwitten



SUPERSILK - 20

Medium: 4-6mm pellets 1,5kg (SF624) / 5kg (SF626) / 15kg (SF628)

Gebruik dit voer bij temperaturen boven 18°C
Bevat knoflook om parasitaire infecties te verminderen - Kusuri Klay voor een betere opname (tot 22%)
Antarctica Krill, Spirulina, Garnalenmeel en 20% Zijderups poppen voor een verbetering van de witte kleur
Bevat probiotica - 38% ruwe eiwitten



KOLOR

Medium: 6mm drijvende pellets 5kg (SF663)

Bevat paprika en spirulina om de diepte en glans van de kleur te verbeteren, de rode kleur in het bijzonder
Bevat probiotica - 35% ruwe eiwitten



GROWTH

Medium: 4-6mm pellets
1,5kg (SF658) / 5kg (SF659) / 15kg (SF660)


Bevat de hoogste kwaliteit eiwitten om een snelle groei en goede lichaamsbouw te bevorderen
Gebruiken boven 20°C
Bevat 45% ruwe eiwitten



SUPER GROWTH

1kg (SF653) / 3kg (SF654)
Deze pasta voer komt als poeder en wordt met water tot een deeg gevormd dat direct aan de vissen kan worden gevoerd
Hoog eiwitgehalte - 63,4%

Voer in combinatie met goede watercondities voor superieure groei
Goed voor kleur - Geeft weinig afval
Gebruiken boven de 20°C

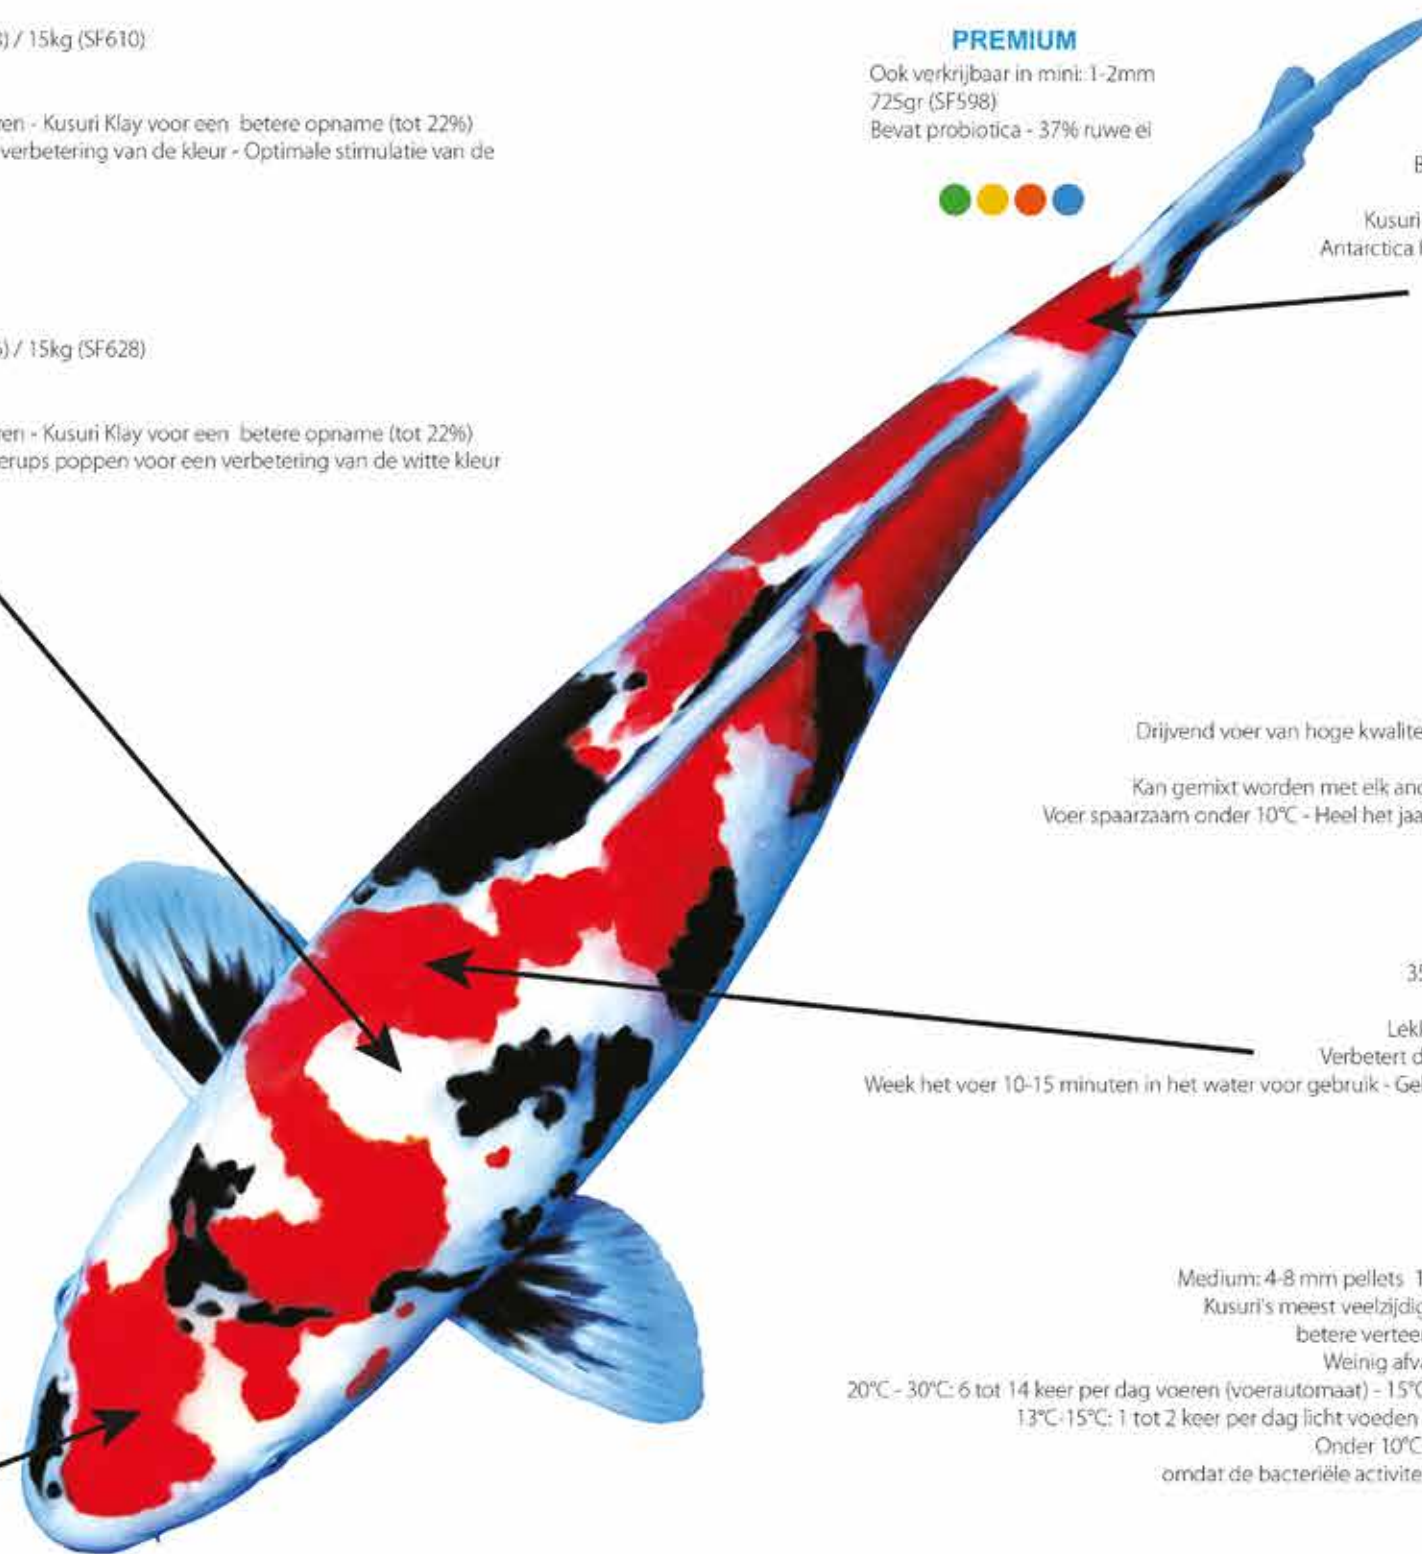

PREMIUM

Ook verkrijgbaar in mini: 1-2mm
725gr (SF598)
Bevat probiotica - 37% ruwe ei



PREMIUM

Medium: 4-6mm 1,5kg (SF600)
5kg (SF602) / 15kg (SF604)
Large: 8-10mm 15kg (SF605)

Bevat knoflook om parasitaire infecties te verminderen
Kusuri Klay voor een betere opname (tot 22%)
Antarctica Krill, Spirulina en Garnalenmeel voor een verbetering van de kleur
Bevat probiotica - 37% Ruwe eiwitten



STAPLE

Medium: 4-6mm pellets 5kg (SF615)

Drijvend voer van hoge kwaliteit - Bevat alle noodzakelijke ingrediënten voor koudwater vissen
Kan gemixt worden met elk ander Kusuri voer voor een gevarieerd dieet
Voer spaarzaam onder 10°C - Heel het jaar door te gebruiken - 36% Ruwe eiwitten



SILKWORM PUPAE

350gr (SF619) / 1,5kg (SF620) / 5kg (SF621)

100% Zongedroogde zijderups poppen
Lekker tussendoortje met hoog eiwitgehalte
Verbeterd de diepte en levendigheid van de kleuren
Koi zijn er dol op!



MULTISEASON

Medium: 4-8 mm pellets 1,5kg (SF640) / 5kg (SF642) / 15kg (SF644)

Kusuri's meest veelzijdige voer - Bevat geen tarwemeel voor een betere verteerbaarheid bij verschillende temperaturen
Weinig afval - Bevat probiotica - 38% Ruwe eiwitten
20°C - 30°C: 6 tot 14 keer per dag voeren (voerautoomaat) - 15°C - 20°C: 2 tot 6 keer per dag licht voeren
13°C - 15°C: 1 tot 2 keer per dag licht voeren - 11°C - 13°C: 1 of 2 keer per week voeren
Onder 10°C adviseert Kusuri om minimaal te voeren, omdat de bacteriële activiteit is verminderd onder deze temperatuur



SCHIMMELS

Grijze of witte 'wachtige' plekken. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green, Formalin 30% of Acriflavine 1%.



COSTIA

Huidtroebeling door verhoogde slijmproductie, samengeknepen vinnen, 'flitsen', schuren. Afstrijkje nodig voor diagnose. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green of Formalin 30%.



TRICHODINA

Huidtroebeling door verhoogde slijmproductie, samengeknepen vinnen, 'flitsen', schuren. Afstrijkje nodig voor diagnose. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green of Formalin 30%.



CHILODONELLA

Huidtroebeling door verhoogde slijmproductie, samengeknepen vinnen, 'flitsen', schuren. Afstrijkje nodig voor diagnose. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green of Formalin 30%.



ZWEREN / OPEN WONDEN

Roze of rode plekken kunnen diepe open zweren worden. Behandel met de Kusuri 8-delige behandelingskit.



WITTE STIP

Kleine witte cysten op huid, vinnen en kieuwen. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green, Formalin 30% of Chloramine T.



MOND SCHIMMEL

Grijze of witte 'wachtige' plekken rondom de mond. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Formalin 30% of Acriflavine 1%.



KIEUWWORMEN

Ontstoken kieuwen, 'flitsen', schuren, springen, spiertrekkingen in de vinnen, overmatig veel slijm. Behandel met Kusuri Fluke-M.



BUIKWATERZUCHT (DROPSY)

Opgezwollen lichaam, daardoor openstaande (dennenappel) schubben. Behandel vroeg met Kusuri Acriflavine 1%.



OODINIUM (FLUWELZIEKTE)

Een laagje van fijne goud/grijze vlekjes op de vinnen en het lichaam. Behandel met Kusuri Formalin & Malachite Premix, Malachite Green of Formalin 30%.



INWENDIGE WORMEN

Gewichtsverlies en lusteloosheid. Behandel met Kusuri Fluke-M.



HUDWORMEN

'Flitsen', schuren, naar lucht happen, zware ademhaling. Afstrijkje nodig voor diagnose. Behandel met Kusuri Fluke-M.



VIN BLOEDING

Rode strepen op vinnen en/of lijf. Gebruik Microbe-Lift Thera-P als pro-biotische behandeling ter voorkoming van ziekteverwekkende bacteriën.

VINROT

Rafelige of gespleten vinnen. Behandel met Kusuri Anti-Bac of de 8-delige behandelingskit.



TIP

Op deze pagina vindt u een greep uit het assortiment Kusuri medicijnen. Informeer bij uw dealer naar het complete assortiment.

ACCESSOIRES VOLOP GENIETEN VAN UW VIJVER

SIBO biedt een breed assortiment aan vijvertoebehoren, dat het onderhoud van uw vijver en de verzorging van uw vissen nog gemakkelijker maakt. In dit magazine vindt u een greep uit ons assortiment. Kijk voor ons volledige assortiment op www.aqua-forte.com.

TIP

Kijk voor het complete assortiment van AquaForte op www.aqua-forte.com.

AQUAFORTE QUALITY KOIVATS

Te gebruiken als:

- Tijdelijk onderkomen voor uw koi
- Quarantaine vat
- Showvat
- Kweekvat

De AquaForte koivaten zijn snel op- en af te bouwen. De folie is 1 mm dik.



TIP

XCLEAR SMS ALERT MET FLOWSWITCH

Het ongewenst uitvallen van de circulatiepomp kan grote gevolgen hebben voor viskwekerijen en vijvers. De SMS Alert waarschuwt u middels een sms wanneer de pomp uitvalt, zodat u direct naar het probleem kunt kijken.



AQUAFORTE FLEXIBELE KOI BOWLS

Deze handig opvouwbare koi bowls zijn eenvoudig op te zetten. Ze worden met een opbergtas geleverd, waardoor ze gemakkelijk te transporteren zijn. De koi bowls zijn voorzien van een afritsbaar afdeknet.



ARTNR.	MAAT	INHOUD
SG230	Ø 90 cm x H 60 cm	± 380 liter
SG232	Ø 120 cm x H 60 cm	± 680 liter
SG234	Ø 180 cm x H 60 cm	± 1500 liter

AQUAFORTE BLAUWE VISBOWL

De blauwe visbowl is ideaal om te gebruiken voor inspectie van uw vissen.



ARTNR.	BINNENMAAT	BUITENMAAT	INHOUD
SB997	Ø 52/42 x H22 cm	Ø 56 x H24 cm	± 50 liter
SB998	Ø 66/59 x H31 cm	Ø 72 x H33 cm	± 100 liter

SCHEPNETTEN

Een schepnet is een onmisbare accessoire voor vijverbezitters. Schepnetten zijn onder andere te gebruiken voor:

- Het vangen van uw vissen, wanneer u de vijver schoonmaakt of de vissen inspecteert
- Het verwijderen van vuil of ongewenste plantengroei in uw vijver

DRIJVENDE INSPECTIENETTEN

Drijvende inspectienetten kunt u gebruiken om vissen te selecteren en te inspecteren. De extra diepe uitvoeringen zijn uitermate geschikt om vissen tijdelijk apart te zetten voor koishows of inspectie.

- Maaswijdte 3 mm
- PVC frame
- Eenvoudige montage



ARTNR.	AFMETINGEN
SF138	80 x 40 x 30 cm (standaard)
SF139	100 x 60 x 40 cm (standaard)
SF130	90 x 60 x 60 cm (extra diep)
SF132	120 x 90 x 75 cm (extra diep)
SF134	150 x 120 x 100 (extra diep)

PROFESSIONELE KOI DRAAGSOKKEN

Deze draagsokken zijn ideaal voor het transporteren en overzetten van koi.

ARTNR.	AFMETINGEN
SF272	Ø 25 cm, lengte 100 cm
SF274	Ø 30 cm, lengte 142 cm
SF276	Ø 41 cm, lengte 142 cm
SF278	Ø 25 cm, lengte 117 cm (waterdicht)
SF279	Ø 30 cm, lengte 185 cm (waterdicht)



HOBBYNETTEN MET ALUMINIUM STEEL



ARTNR.	TYPE
SF280	Rond net Ø 43 cm inclusief aluminium steel 1,5 m
SF282	Rond net Ø 51 cm inclusief aluminium steel 2 m
SF284	Lepelnet 40 x 50 cm inclusief aluminium steel 1,5 m

TIP

Koop een schepnet met een zacht net om te voorkomen dat koi beschadigen. Kijk voor meer informatie over onze professionele aluminium schepnetten op www.aqua-forte.com.

ACCESSOIRES

Om uw vijver helemaal compleet te maken, bieden wij een ruim assortiment aan accessoires. Zo kunt u optimaal genieten

AQUAFORTE POND & GARDEN LED VERLICHTING

Met de LED verlichting van AquaForte kunt u ook in het donker van uw vijver en tuin genieten. De lampjes kunnen zowel boven als onder water worden gebruikt. Ze beschikken over een lichtsensor, zodat ze automatisch aan en uit gaan. De 1,6 watt versie heeft rode, gele, groene en blauwe kleurschijfjes.



ARTNR.	TYPE
SG165	HP1-1 1 x 1,6 watt (12 volt)
SG166	HP1-3 3 x 1,6 watt (12 volt)
SG150	HP3-1 1 x 3 watt (12 volt)
SG151	HP3-3 3 x 3 watt (12 volt)
SG155	HP6-1 1 x 6 watt (12 volt)
SG156	HP6-3 3 x 6 watt (12 volt)
SG160	HP12-1 1 x 12 watt (12 volt)
SG161	HP12-3 3 x 12 watt (12 volt)

AQUAFORTE GARDEN-SNIPER

Deze sproeier met bewegingsdetector verjaagt waargenomen dieren, zoals reigers en katten, met een korte doch schrikkanjagende straal water.


ARTNR.	TYPE
SB332	GardenSniper



TIP

AQUAFORTE FISH GLOBE

De AquaForte Fish Globe geeft een unieke beleving als het gaat om genieten van uw vijver en vissen. Als de vissen de bol inzwemmen, komen ze als het ware boven de normale waterspiegel uit. Hierdoor ontstaat er een prachtig schouwspel van het onderwaterleven. De Fish Globe combineert het aangename met het nuttige. Mocht er aan de onderzijde van uw koi een beschadiging zitten, dan ziet u dit meteen wanneer uw vis in de Fish Globe zwemt, zodat u snel actie kunt ondernemen.



Kijk voor meer informatie en een filmpje van de Fish Globe op www.aqua-forte.nl.

ARTNR.	TYPE	A	B	C
SK654	Fish Globe 500 mm	500 mm	710 mm	220 mm
SK656	Fish Globe 700 mm	700 mm	1000 mm	287 mm

AQUAFORTE DOSATECH DOSEERPOMP

- Doseert vloeibare oplossingen, zoals waterbehandelingsmiddelen en bacteriën, in het leiding-systeem van uw vijver
- Gebruiksvriendelijke 3-knopsbediening
- Doseert tot 24 keer per dag
- Dosering 0 tot 600 seconden per dosering



ARTNR.	TYPE
SL231	Dosatech doseerpomp

